

000333

MAQTRON*Vencedora*

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

PRODUTOS

Início / Produtos / M - 6000

Linhas de Produtos Carretas Metálicas | M - 6000

BATEDEIRAS

BOMBAS
MANCALCARRETA
ÇAÇAMBACARRETAS DE
MADEIRACARRETAS
METÁLICAS

M - 4000

M - 5000

M - 6000CHASSIS E
RODASDEBULHADORES
DE MILHO


DESINTEGRADOR

DISTRIBUIDORES

ENSILADEIRAS

GERADOR

PICADORES

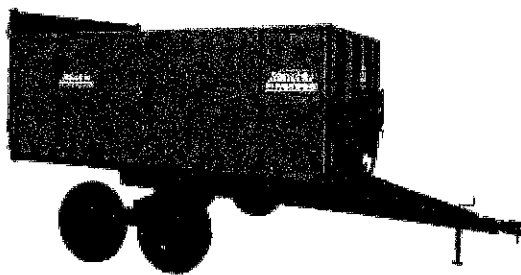

DESCRIÇÃO

Carreta para transporte agrícola. Com pistão hidráulico. Com sistema exclusivo de tampas que facilitam a descarga da silagem. Tem a maior capacidade de carga da categoria (8m³).

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

M - 6000

Modelo	M - 6000
Capacidade de carga	6 Ton 8m³
Dimensões da carroceria externa (CxLxA)	3,50 x 206 x 1,20
Dimensões totais << Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,95 x 2,06 x 2,48
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,66m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional
Engate	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°

GALERIA DE IMAGENS




PULVERIZADORE:	Rolamentos dos cubos	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod Duplo
ROÇADEIRAS	Distância entre longarinas	1000mm
TRILHADEIRAS	Peso aproximado	1100kg mod Tandem 1050 kg mod. Rod. Duplo
TRITURADORES	Suporte (macaco)	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104
	Espessura chapa laterais	2,0mm
	Espessura chapa assoalho	3,0 mm
	Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas)	C x L x A: 4,95 x 2,06 x 0,70mm
	Distância entre travessas de tampas	520mm
	Abertura lateral de tampa traseira	Sim


000334

* Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)


Mais produtos da categoria Carretas Metálicas

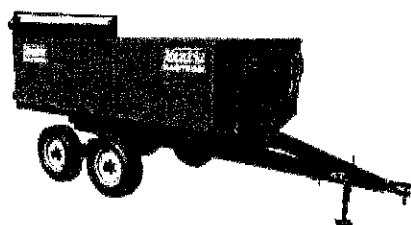

M - 4000

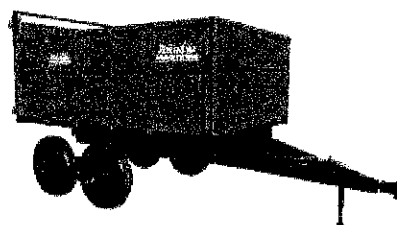

M - 5000



M

Previous
Next



ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS



LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco
B - Centro Empresarial

ATENDIMENTO

SAC: 0800-49-5050
Fone: (49) 3551-2525

Siga-nos!



INTRANET

000335



123

• [Inicial](#) • [Empresa](#) • [Produtos](#)



Idiomas:

• [Eventos](#) • [Vendas](#) • [Contato](#)

Linha de produtos

Você está em: [Produtos](#) > Menta ATM 1.1

[Colhedoras de Forragens](#)

[Ensiladeiras](#)

[Picadores de Galhos](#)

[Silos](#)

[Trituradores](#)

[Vagões](#)


[Acessórios para Cana-de-açúcar](#)

[Distribuidores de Calcário](#)

[Lançamentos](#)

[Ver todos os produtos](#)

MENTA ATM 1.1 COLHEDORA DE FORRAGEM

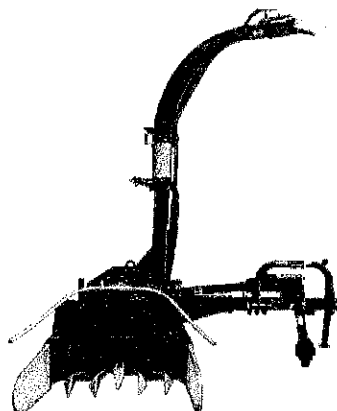

Equipada com a nova plataforma ATM 1.1 com área total de corte de 1,10 metros, possui sistema de corte de base por facas ou opcional com serras circulares com rotação independente dos rolos alimentares.

Colhendo com perfeição milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de até 0,80m e colhe também cana de açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total.

O sistema de corte de base por facas, proporciona melhor rendimento, menor desgaste e custo de manutenção, proporcionando também rebrota mais rápida do pasto.

OPCIONAIS



Kit Serra Circular - Serra circular de corte com maior rotação em relação aos rolos alimentadores.

DETALHES

000336



-Afinador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

-Plataforma articulavel com novos rolos frontais alimentadores facilitando, a limpeza e manutenção .



- Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho sorgo, com maior produtividade.



-Duplo pino fusível de segurança;

-Mudança de corte por corrente com diferentes tamanhos de partículas.



Kit Facas de corte- Facas de corte para colher cana de açúcar, capim napier e mombaça, melhor rendimento e rebrota mais rápida.



Faça o download
do manual




Desde 1950

IDEAL **EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**

- **PULVERIZADORES** (337)
- **BARRAS HIDRÁULICAS**
- **MARCADORES DE LINHAS**
- **REFORMAS**
- **GPS**



IDEAL auto padrão de qualidade e tecnologia ao homem do campo.

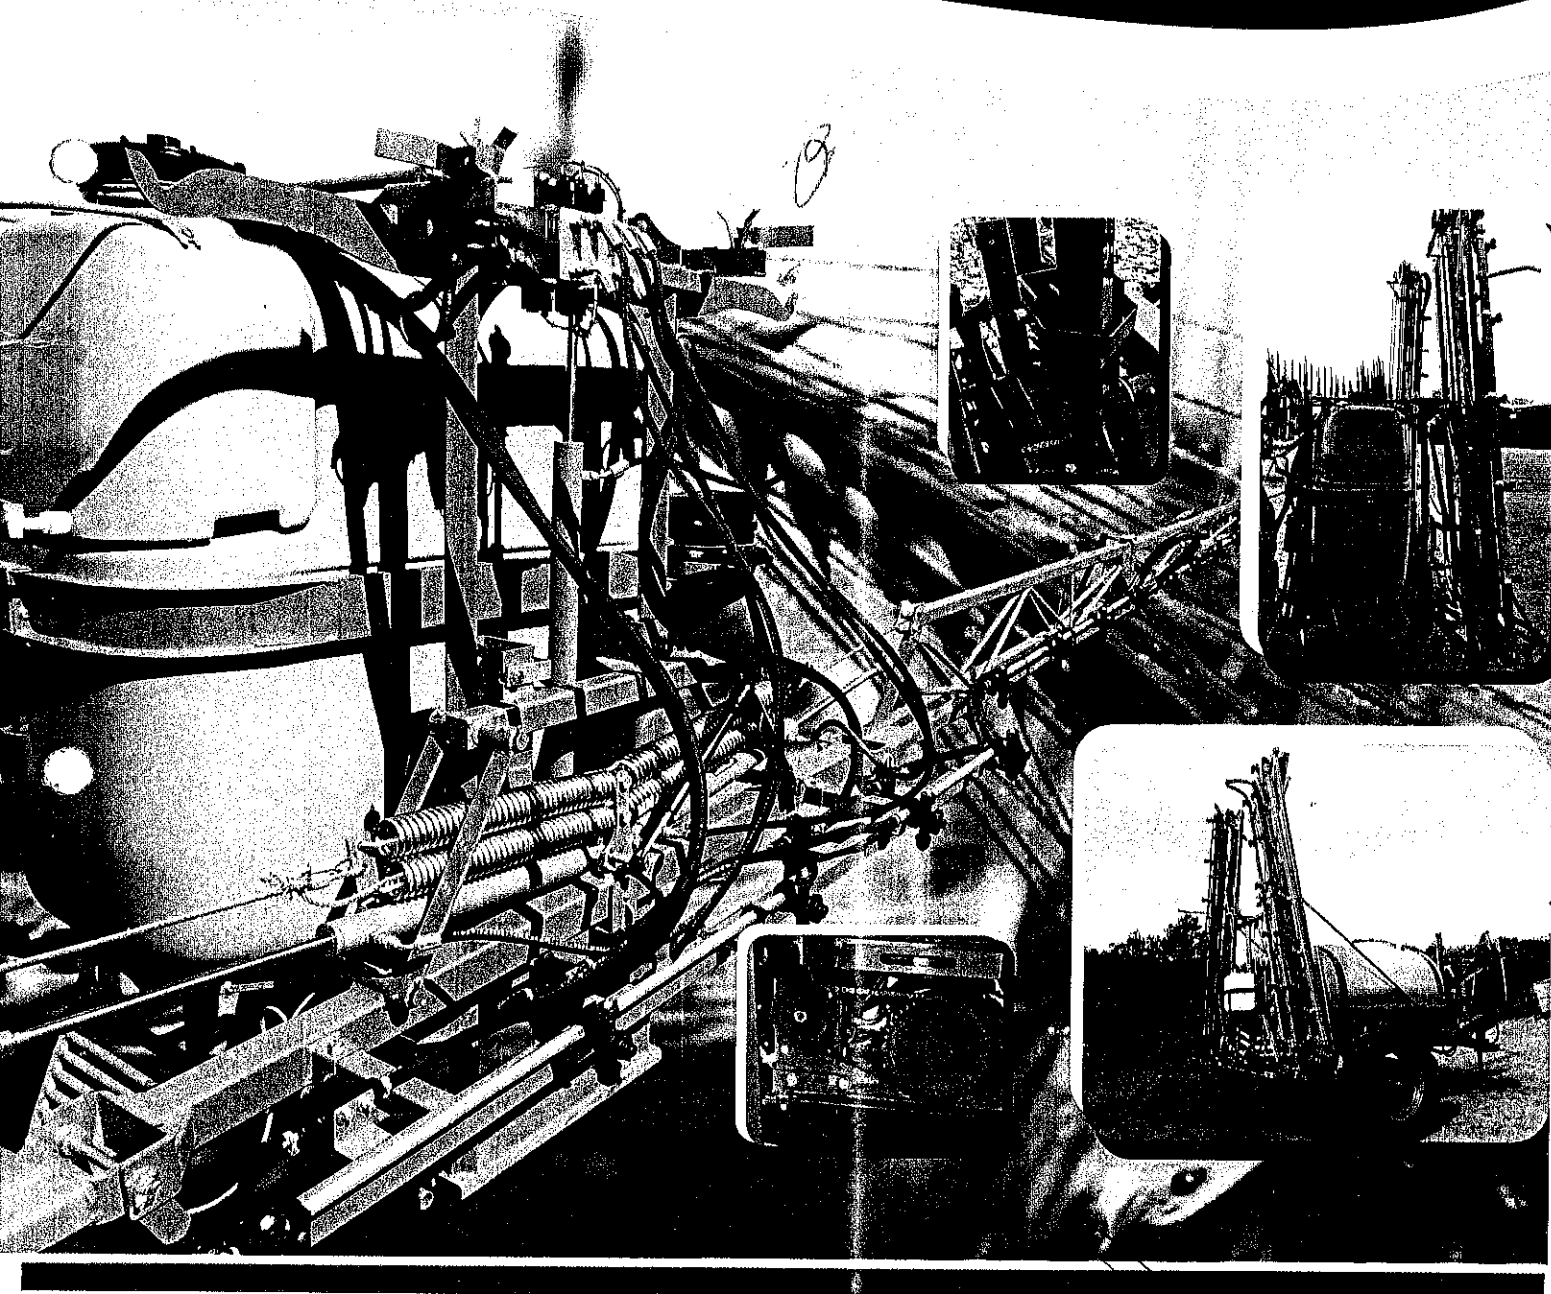

[46] 3540-1395

Sistema Totalmente Hidráulico ou Elétrico

12 14 16 18 20 21 22 e 24 metros



**Kit Pulverizador GIONGO de 800L
com 14m de Barra**

**Kit Pulverizador GIONGO de 600L
com 14m de Barra**




**Kit Pulverizador GIONGO de 600L
12 Metros de Barra Manual**


**Kit Pulverizador GIONGO de 800L
com 16m de Barra**



**Pulverizador de 600L
com 16m de Barra**

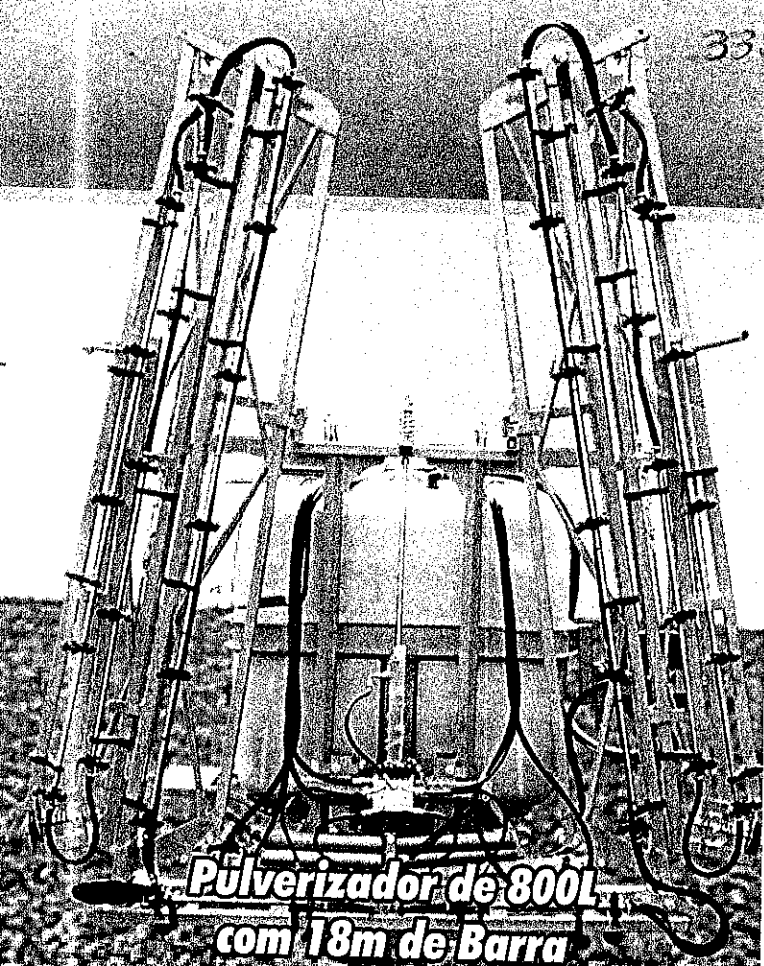

**Pulverizador de 800L
com 18m de Barra**

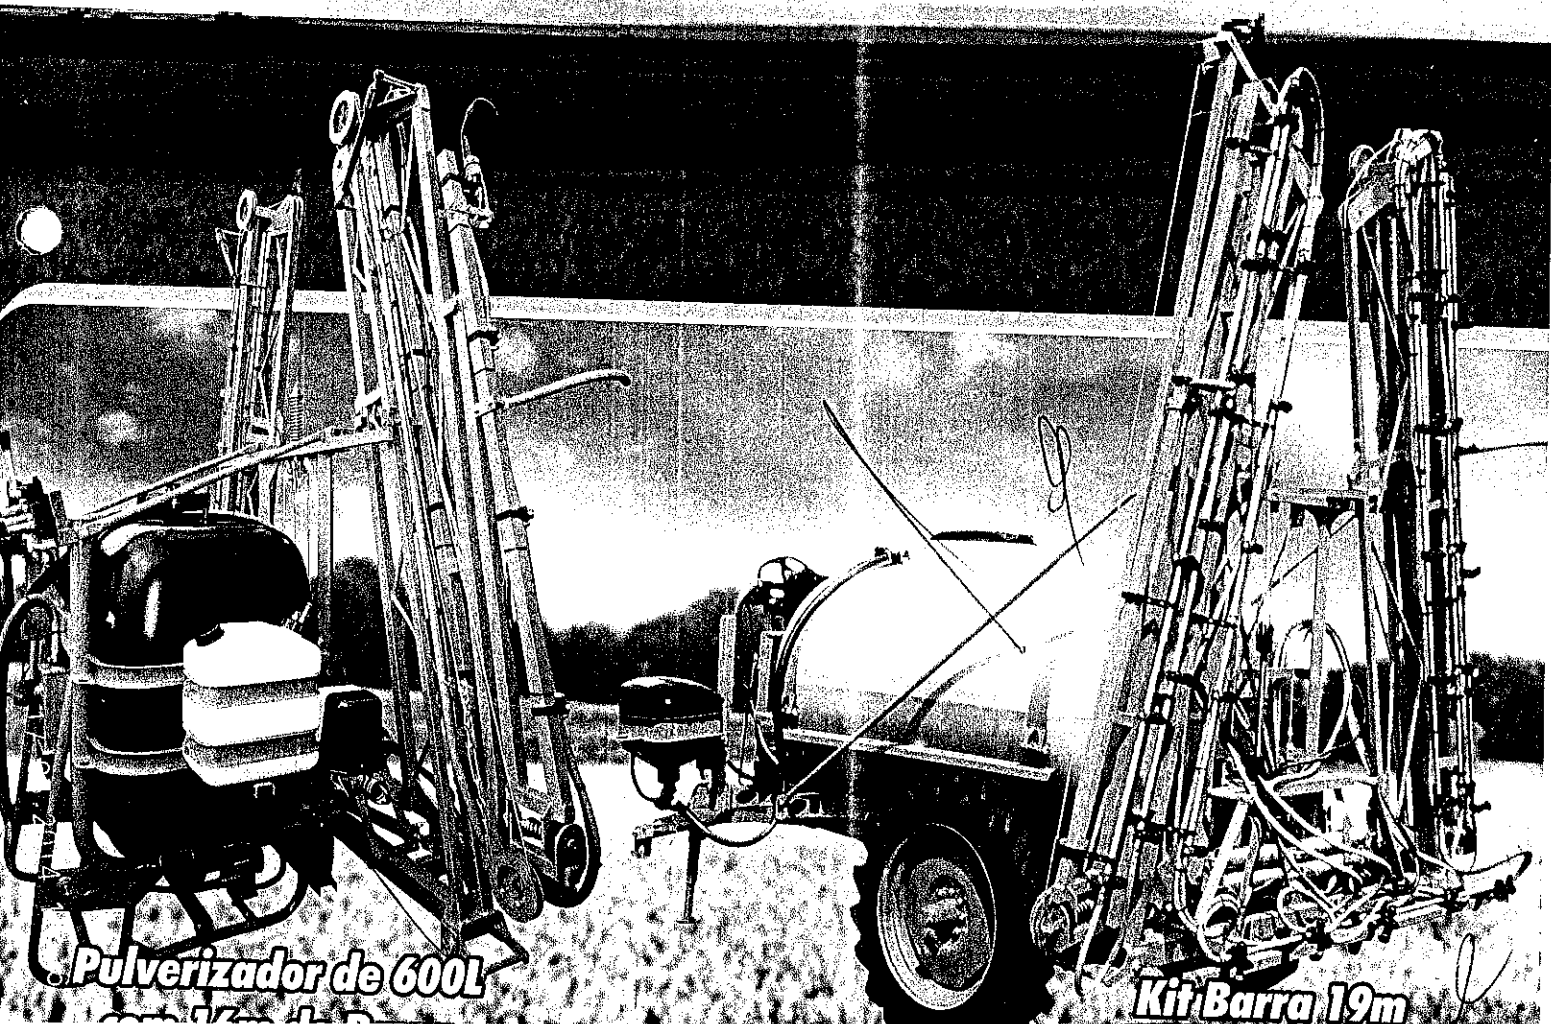

**Pulverizador de 600L
com 16m de Barra**


Kit Barra 19m

340



SimaGRAF

**PULVERIZADORES | BARRAS HIDRÁULICAS
MARCADORES DE LINHA | REFORMAS | GPS**

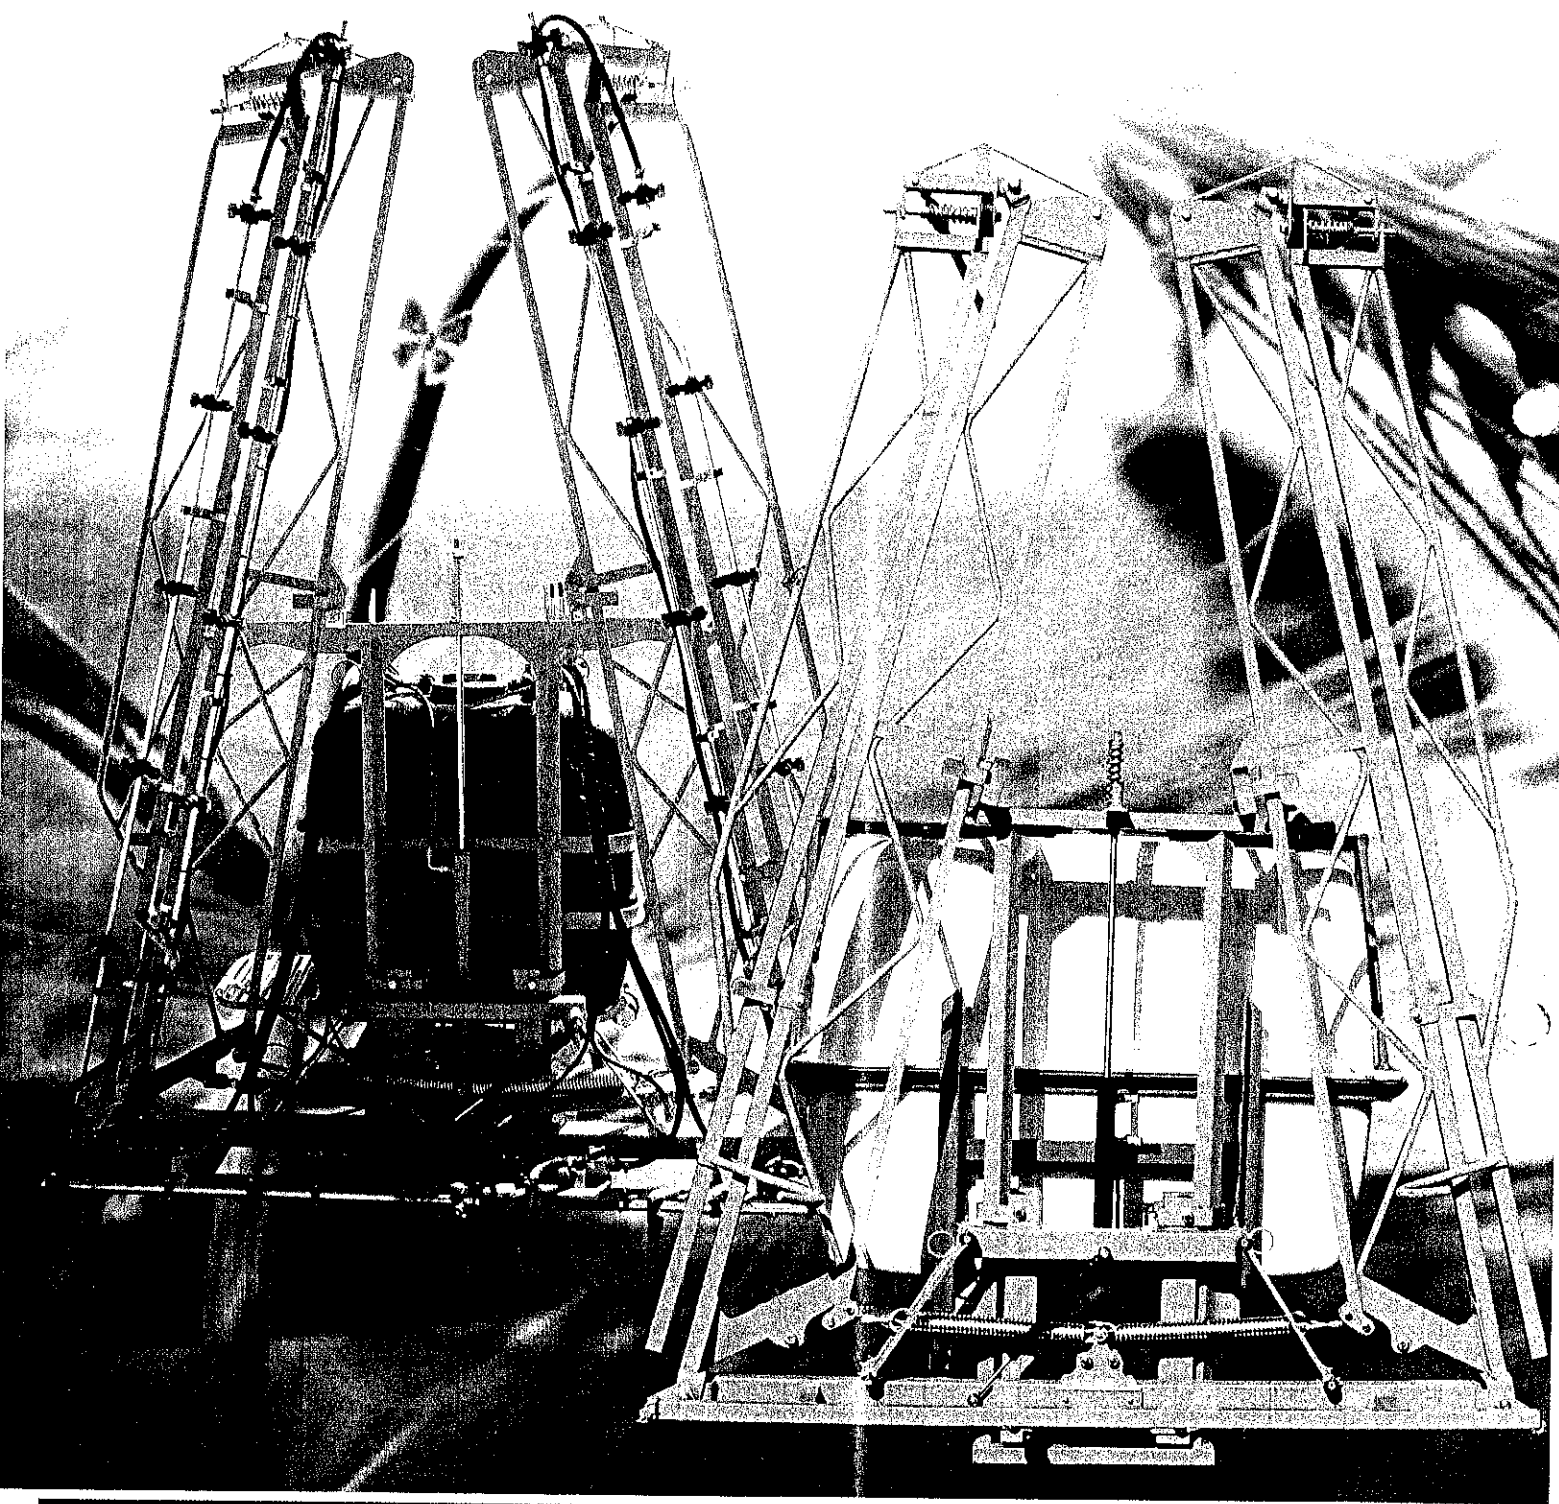

FONES: (46) 3540-1395 / (46) 99975-6754 

e-mail: idealequipamentos2015@outlook.com

GRUPO  **E**  **ideal equipamentosagricolas**

BR 163, s/nº - Km 83 - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

CNPJ: 18.223.437/0001-50

I.E.: 90640639-09

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.649/0001-70 Fornecedor: JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP

Endereço: RUA SAGRADA FAMÍLIA 353 - FLORESTA - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 254733964

Representante: RICARDO MARCELO EBERT

Endereço representante: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 564 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: LUMECO@MHN-ET.COM.BR

Banco: 104 - CEF

E-mail: LUMECO@MHN-ET.COM.BR

Telefone: 49 3664 0410 Fax: 49 3664 0410

Celular: 49 3664 0410

Telefone contador: 49 3664 2281

RG: 2438447

CPF: 814.056.189-49

CEP 89874-000

Telefone representante: 49 3664 0410

Banco: 104 - CEF

Agência: 1077 - CEF - Maravilha/SC

Conta: 2129-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001		Colhedora e debulhadora de milho em espiga para trator, produção de 40 sacas por hora, largura de coleta de no mínimo 53 cm, altura de corte regulável.	1,00	UNID	45.500,00				0,00
002		Pulverizador 600l com acionamento hidráulico das barras, barras de 14m, comando 4 vias, abastecedor, mexedor mecânico.	1,00	UNID	30.000,00				0,00
003		Carreta metálica basculante de 06 toneleadas, modelo caçamba, com tampas laterais fixas, rodado também, pneus novos 16x650 com câmara nova, macaco, pistão com dois movimentos e duas mangueiras, volume de no mínimo 7,9m³, tampa traseira de abertura lateral e traseira.	1,00	UNID	16.000,00	LUMECO	LMC 6000	15.900,00	15.900,00
004		Colhedora de silagens de área total, para colher capim, milho, sorgo, com frente original de fábrica de 100 cm, 12 facas, 4 rolos, roda de apoio acionada totalmente por cardam, sem uso de correias, com regulagem de corte e quebra-grão, para acionamento por trator.	1,00	UNID	34.000,00				0,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE: 15.900,00

TOTAL DA PROPOSTA: 15.900,00

JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP
CNPJ: 06.161.649/0001-70

06.161.649/0001-70

JEAN PYER VIVIAN EIRELI - EPP

Rua Sagrada Família, 353 - Pavilhão A - Bairro Floresta
Maravilha - SC
CEP 89874-000

JEAN PYER VIVIAN EIRELI-EPP

000342

EMPRESA JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP

CNPJ: 06.161.649/0001-70.

I.E. 257.329.226

RUA SAGRADA FAMILIA Nº 353.

BAIRRO FLORESTA - CEP: 89874-000

MARAVILHA - SC.

TELEFONE(49)3664-0410

EMAIL-LUMECO@MHNET.COM.BR

**DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAMSE
INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O
DESTINO E QUAISQUER OUTROS ÔNUS.**


A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº 40/2018

Prezado Senhor,

A empresa Jean Pyer Vivian Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.161.649/0001-70, com sede no endereço, Rua sagrada Família, 353, Maravilha SC, neste ato representada pelo Sr Jean Pyer Vivian, CPF 058.020.639-47. DECLARA que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Maravilha, 31 de Outubro de 2018

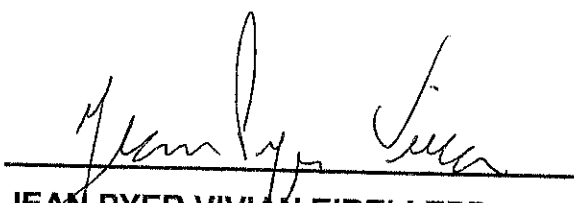
JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP

JEAN PYER VIVIAN

CPF-058.020.639-47

RG-4.906.295 SSPSC

06.161.649/0001-70

JEAN PYER VIVIAN EIRELI - EPP

Rua Sagrada Família, 353 - Pavilhão A - Bairro Floresta
CEP 89874-000 Maravilha - SC

JEAN PYER VIVIAN EIRELI-EPP

EMPRESA JEAN PYER VIVIAN EIRELI-EPP
CNPJ: 06.161.649/0001-70.
RUA SAGRADA FAMÍLIA Nº 353.
BAIRRO FLORESTA - CEP: 89874-000
MARAVILHA - SC.
TELEFONE(49)3664-0410
EMAIL-LUMECO@MHNET.COM.BR

FICHA TÉCNICA

At. Senhor Pregoeiro

A Empresa Jean Pyer Vivian Eireli Epp, inscrita no CNPJ sob o N.º 06.161.649/0001-70, Na Rua Sagrada Família Nº 353 Bairro Floresta Em Maravilha Sc Por Intermediário De Seu Representante Legal, Sr.(A) Jean Pyer Vivian, Portador(A) Da Carteira De Identidade N.º 4.906.295 E Do Cpf/Mf N.º 058.020.639-47- vem informar ficha técnica do equipamento

Carreta Agrícola Metálica De 06 Toneladas, Tipo Vagão. Basculante Hidráulica, Com Pistão De Três Estágio, Engate Com Destorcedor De Alta Resistência Construído Em Chapa De Aço De 19mm. Haste Superior De Fechamento Das Tampas; Chassi Reforçado Perfil Enrijecido, Com A Quarta Dobra; Chapa De Fundo De 3,75 Mm; Chapas Laterais De 2,65 Mm; Chapa Do Chassi 6,75 Mm; Cagamba Com Bergos Ao Seu Entorno Para Maior Resistência Em Chapa 4,75 Mm E Que Evitam O Estufamento; Pé Mecânico Ajustável; Pintura Automotiva, Com Resina De Alta Densidade Pu - Soldas Corrida Em Todas As Uniões De Chapas; Abertura Automática Da Porta Traseira Lateral E Vertical; Rodado Tandem Com 4 Pneus Novos 7.50/16 Com, No Mínimo, 10 Lonas capacidade de 7.9m³

EQUIPAMENTO COM NR 12.

MARAVILHA 30 DE OUTUBRO DE 2018.

JEAN PYER VIVIAN
CPF-058.020.639-47
RG-4.906.295 SSPSC
PROPRIETÁRIO



000344

LUMECO
INDUSTRIAL**CARRETA AGRICOLA BASCULANTE 6
TONELADAS****CARACTERISTICAS**

Carreta Agrícola Metálica De 06 Toneladas, Tipo Vagão. Basculante Hidráulica, Com Pistão De Três Estágio, Engate Com Destorcedor De Alta Resistência Construído Em Chapa De Aço De 19mm. Haste Superior De Fechamento Das Tampas; Chassi Reforçado Perfil Enrijecido, Com A Quarta Dobra; Chapa De Fundo De 3,75 Mm; Chapas Laterais De 2,65 Mm; Chapa Do Chassi 6,75 Mm; Caçamba Com Berços Ao Seu Entorno Para Maior Resistência Em Chapa 4,75 Mm E Que Evitam O Estufamento; Pé Mecânico Ajustável; Pintura Automotiva, Com Resina De Alta Densidade Pu - Soldas Corrida Em Todas As Uniões De Chapas; Abertura Automática Da Porta Traseira Lateral E Vertical; Rodado Tandem Com 4 Pneus Novos 7.50/16 Com, No Mínimo, 10 Lonas capacidade de 7.9m³
EQUIPAMENTO COM NR 12.

**LUMECO**
INDUSTRIAL

MARAVILHA/SANTA CATARINA FONE 49 3664 0410


LUMECO@MHNET.COM.BR



000344


LUMECO
INDUSTRIAL

CARRETA AGRICOLA BASCULANTE 6 TONELADAS

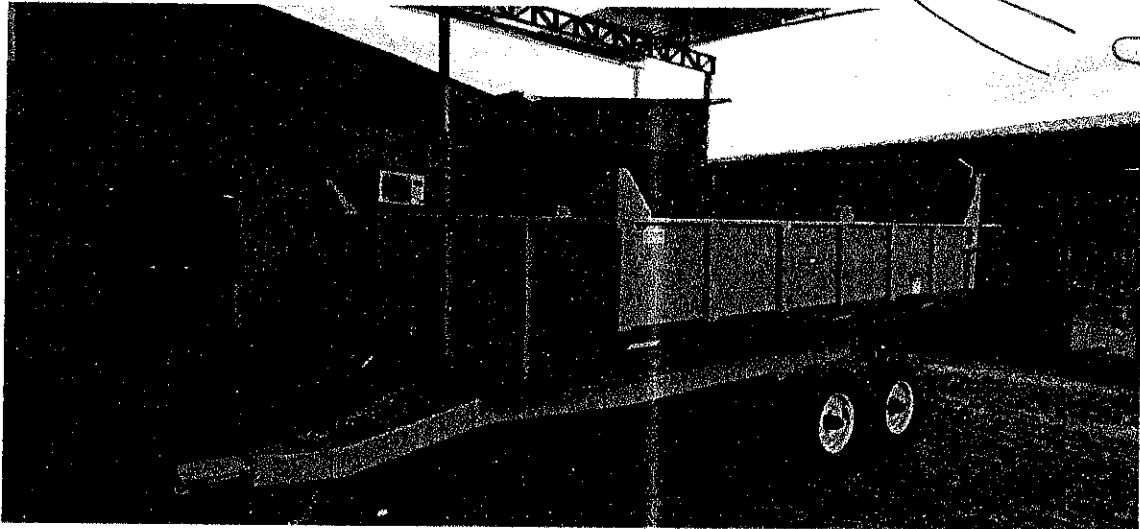

CARACTERISTICAS

Carreta Agrícola Metálica De 06 Toneladas, Tipo Vagão. Basculante Hidráulica, Com Pistão De Três Estágio, Engate Com Destorcedor De Alta Resistência Construído Em Chapa De Aço De 19mm. Haste Superior De Fechamento Das Tampas; Chassi Reforçado Perfil Enrijecido, Com A Quarta Dobra; Chapa De Fundo De 3,75 Mm; Chapas Laterais De 2,65 Mm; Chapa Do Chassi 6,75 Mm; Caçamba Com Berços Ao Seu Entorno Para Maior Resistência Em Chapa 4,75 Mm E Que Evitam O Estufamento; Pé Mecânico Ajustável; Pintura Automotiva, Com Resina De Alta Densidade Pu - Soldas Corrida Em Todas As Uniões De Chapas; Abertura Automática Da Porta Traseira Lateral E Vertical; Rodado Tandem Com 4 Pneus Novos 7.50/16 Com, No Mínimo, 10 Lonas capacidade de 7.9m³
EQUIPAMENTO COM NR 12.

**LUMECO**
INDUSTRIAL

MARAVILHA/SANTA CATARINA FONE 49 3664 0410

LUMECO@MHNET.COM.BR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.542.364/0001-04

Fornecedor: Terra Viva Comércio e representações Eireli Epp

Endereço: Av. Rubens Cesar Caselani 1987 Sala Comercial 01 - Centro - Realeza/PR - CEP 85770-000

Inscrição Estadual: 9062028243

Contador: Valdir Antonio Pavanello

Representante: João Batista Panazzolo

CPF: 444.590.410-49

RG: 6036164272

Endereço representante: Av. Rubens Cesar Caselani 1987 Apto 602 - Centro - Realeza/PR - CEP 85770-000

E-mail representante: joaterraviva@gmail.com

Banco: 109 - CREDIBANCO

Agência: 738 - Sicred - Realeza/PR

Conta: 62000-9

E-mail: joaterraviva@gmail.com

Telefone: (46)3543-2815

Fax:

Celular: (46)9975-0036

Telefone contador: (46)3543-1270

Telefone representante: (46)3543-2815

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Colhedora e debulhadora de milho em espiga para trator, produção de 40 sacas por hora, largura de coleta de no mínimo 53 cm, altura de corte regulável.	1,00	UNID	45.500,00	RealMag	CMR1 E	45.480,00	45.480,00
002	Pulverizador 600l com acionamento hidráulico das barras, barras de 14m, comando 4 vias, abastecedor, mexedor mecânico.	1,00	UNID	30.000,00	Panther	RK 600 LTS	29.950,00	29.950,00
003	Carreta metálica basculante de 05 toneladas, modelo capamba, com tampas laterais fixas, rodado também, pneus novos 18x650 com câmara nova, macaco, pistão com dois movimentos e duas mangueiras, volume de no mínimo 7,8m³, tampa traseira de abertura lateral e traseira.	1,00	UNID	16.000,00	Maqtron	M 6.000	15.995,00	15.995,00
004	Colhedora de silagens de área total, para colher capim, milho, sorgo, com frente original de fábrica de 100 cm, 12 facas, 4 rolos, roda de apoio acionada totalmente por cardam, sem uso de correias, com regulagem de corte e quebra-grão, para acionamento por trator.	1,00	UNID	34.000,00	Menta	ATM 1.10	33.990,00	33.990,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE:

125.415,00

TOTAL DA PROPOSTA:

125.415,00

Terra Viva Comércio e representações Eireli Epp
CNPJ: 17.542.364/0001-04TERRA VIVA COM. E
REPRESENTAÇÕES
CNPJ 17.542.364/0001-04
Av. Rubem Cesar Caselani, 1987
85770-000 - REALEZA - PR

000345

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6 2.1 Condições do objeto:

O prazo para a entrega do objeto da presente licitação será de 30 dias após a homologação e assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:

7 c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura dos envelopes


DADOS BANCARIOS

Banco: Sicred

Agencia: 0738

C/C: 62.000-9

Realeza, PR 31 de outubro de 2018.



TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ 17.542.364/0001-04
JOÃO BATISTA PANAZZOLO
CPF: 444.590.410-49
RG: 6036164272 SSPRS
PROCURADOR / GERENTE




TERRA VIVA COM. E
REPRESENTAÇÕES
CNPJ 17.542.364/0001-04
Av. Rubem Cesar Caselani, 1987
85770-000 - REALEZA - PR

PANTER


INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

RK 600 Lts

BARRAS
HIDRAULICAS
COM 12-14-16-18
MTS.

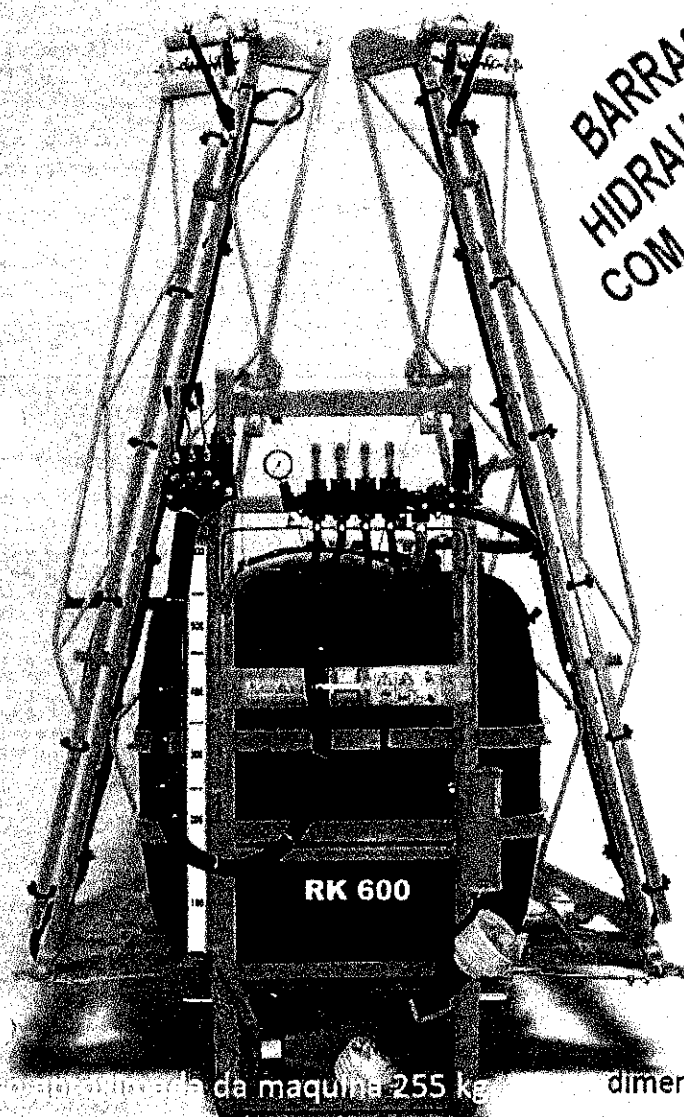

RK 600

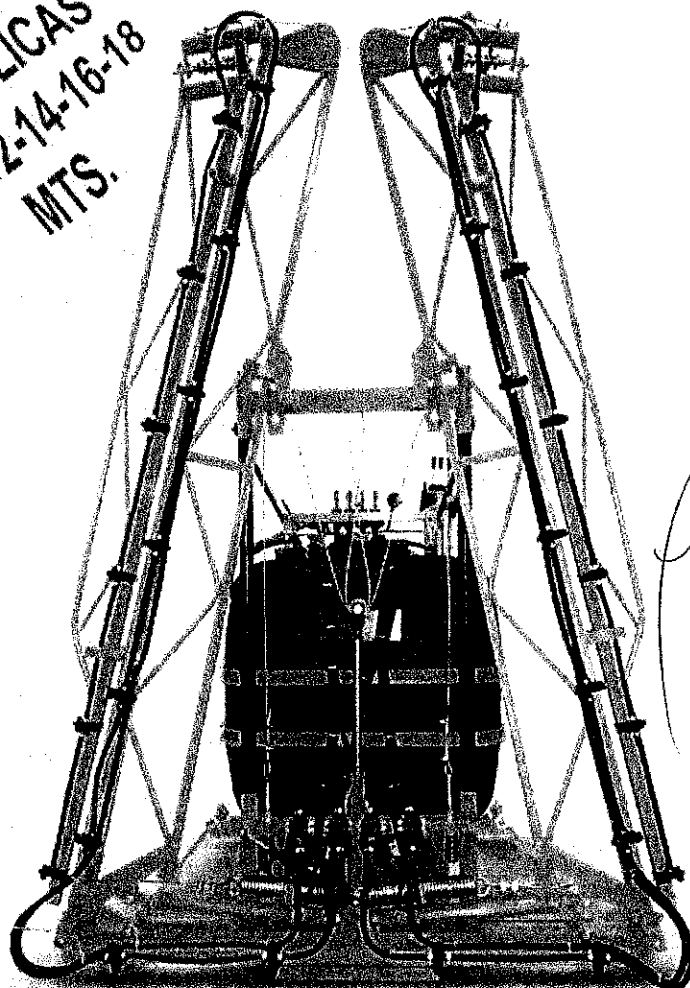

peso líquido da máquina 255 kg

dimensões mínimas 1,35x1,55x3,35m

capacidade de pulverização 12-14-16-18 MTS

BARRAS HIDRAULICAS OU MECANICAS DE 12 A 18 MTS


Exclusivo sistema de acionamento da bomba hidráulica através de um acoplamento que elimina a utilização de correia e polias evitando manutenção



Bomba de água com pistões e camisa de cerâmica.



- * 100% PINTURA EPÓXI
- * TANQUE EM POLIETILENO
- * BOMBA DE ÁGUA PISTÃO E CAMISA JP 75
- * PORTA BICOS MONOJET OU BIJET
- * AGITADOR
- * FILTROS DE LINHA

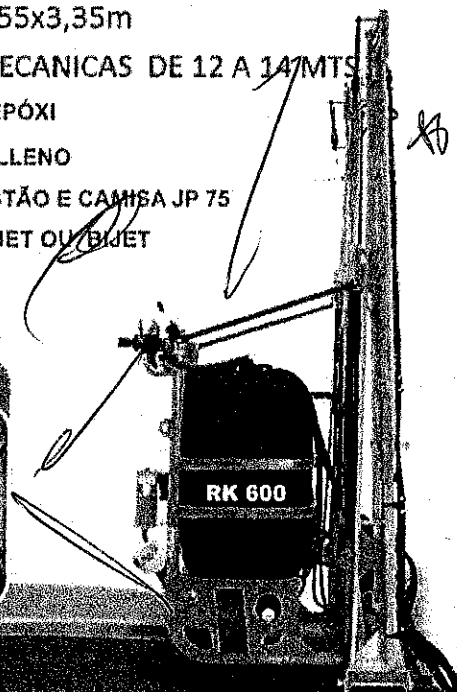

RK 600

www.pantermid.br

000348

MAQTRON

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO


FALE CONOSCO

PRODUTOS

Início / Produtos / M - 6000

Linhas de Produtos

Carretas Metálicas | M - 6000

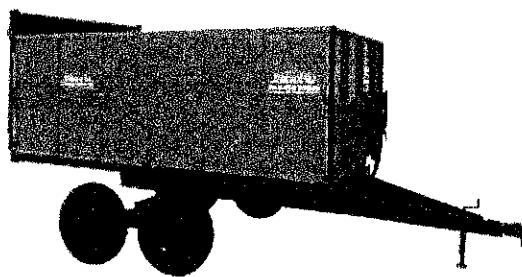

DESCRIÇÃO

Carreta para transporte agrícola. Com pistão hidráulico. Com sistema exclusivo de tampas que facilitam a descarga da silagem. Tem a maior capacidade de carga da categoria (8m³).

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

BATEDEIRAS

BOMBAS
MANCALCARRETA
CAÇAMBACARRETAS DE
MADEIRACARRETAS
METÁLICAS

M - 4000

M - 5000

M - 6000

CHASSIS E
RODASDEBULHADORES
DE MILHO

DESINTEGRADOR

DISTRIBUIDORES

ENSILADEIRAS

GERADOR

PICADORES

M - 6000

Modelo	M - 6000
Capacidade de carga	6 Ton 8m³
Dimensões da carroceria externa (CxLxA)	3,50 x 206 x 1,20
Dimensões totais << Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,95 x 2,06 x 2,48
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,66m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional
Engate	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°

GALERIA DE IMAGENS



MENTA ATM 1.1

000350

COLHEDORA DE FORRAGEM COSECHADORA DE FORRAJES

Equipada com a nova Plataforma ATM 1.1 com área de corte de 1,10 metros, possui sistema de corte de base por facas ou opcional com serras circulares com rotação independente dos rolos alimentadores.

Colhendo com perfeição milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de até 0,80m e colhe também cana de açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total.

O sistema de corte de base por facas, proporciona melhor rendimento, menor desgaste e custo de manutenção, proporcionando também rebrota mais rápida do pasto.

Bica hidráulica (opcional)
Boquilla hidraulica (opcional)

Nueva generación de plataforma ATM 1.1 con área de corte de 1,10 metros, posee sistema de corte de base por cuchillas o opcional con sierras circulares con rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosechando con perfección maíz y sorgo en dos líneas con espaciamento entre hileras hasta 0,80 metros; caña de azúcar, pasto napier, mombasa y forrajes consorciados en area total.

El sistema de corte base por cuchillas proporciona mejor rendimiento, menor desgaste y costo mantenimiento, proporcionando un rebrote más rápido del pasto.

• Quebrador de milho
• Quebrador de maíz



Tirante auxiliar da plataforma, que proporciona maior resistência ao conjunto.

Barra de extensión auxiliar de la plataforma, que proporciona mayor resistencia al conjunto.

Aplicador de Inoculante (opcional)

Inyector de inoculante (opcional)

Abertura telescópica do câmbio
Apertura telescópica del remolque

Transmissão por cardã.
• Menor perda de potência.
• Menor custo de manutenção.
• Caixa de transmissão com dois anos de garantia.

Transmisión por cardán
• Menor pérdida de potencia.
• Menor costo de mantenimiento.
• Caja de transmisión con 2 años de garantía.

95cm

NOSSO COMPROMISSO: CRIAR MAQUINAS QUE NÃO SE PAREÇAM COM NENHUMA OUTRA

NUESTRO COMPROMISO: PRODUCIR EQUIPOS QUE NO SE PUEDA COMPARAR CON CUALQUIER OTRO.



Desde 1950

COLHEDORA DE MILHO


Perfeição na Colheita de Milho

Recolhe somente as espigas



COLHEDORA DE MILHO MODELOS

CMR 1G - 1 linha
CMR 2G - 2 linhas




CMR 1G - 1 linha

Permite a colheita de uma linha de milho. Bicos escamoteáveis para limpeza e manutenção. Recolhem somente as espigas eliminando as canas de milho.



CMR 2G - 2 linhas

Permite a colheita de duas linhas de milho nos espaçamentos de 80 a 90 cm. Bicos escamoteáveis para limpeza e manutenção. Recolhem somente as espigas eliminando as canas de milho.




Sistema Levante Mecânico permite a regulação de altura para o acoplamento ao trator. Sistema de acoplamento hidráulico que possibilita a regulação de altura durante a colheita (25 a 80 cm).



Roda de Apoio com mobilidade para facilitar manobras manuais e acoplamento ao trator.



Cabeçote com sistema de registro e regulação de entrada de ar para aumentar ou diminuir a ação de aspicção do cabeçote.



Sistema de Acionamento da Bica de descarga por alavanca. Segundo estágio acionado por sistema hidráulico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CMR 1G	CMR 2G
Produção sacas/hora	40 a 50	50 a 70
Altura de corte regulável	25 a 80 cm	80 cm
Comprimento do Bico Coletor	53 cm	80 cm
Potência mínima requerida	65 a 80 cv	75 a 100 cv
Rotacção na TDP	540 RPM	
Velocidade de trabalho	5 a 10 km/hora	4 a 7 km/hora
Comprimento total	540 cm	540 cm
Comprimento total	270 cm	400 cm
Altura total	225 cm	225 cm
Capacidade de carga	730 Litros	
Velocidade de descarga	1 minuto	
Preços	750x16	

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ào:

000353

Município de Manfrinópolis - Paraná
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2018

Empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ nº 17.542.364/0001 04 estabelecida na Av. Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro, Realeza - PR, ASSEGURA ao Município de Manfrinópolis - Paraná.

1 - Garantia sobre defeitos de fabricação das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem limite de horas, contado a partir da data de entrega da máquina, de acordo com as especificações técnicas descritas no manual de operações, o qual acompanha a máquina,

2 - Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos e/ou modificações por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, e sobrecarga acima do especificado, ambas decorrentes de má utilização da máquina por parte do operador.

3 - A Assistência Técnica, caso necessário, será prestada pela empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI -EPP, situada na Av. Rubens Cesar caselani 1987 - Realeza PR

Realeza, PR 31 de outubro de 2018.

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP

CNPJ 17.542.364/0001-04

JOÃO BATISTA PANAZZOLO

CPF: 444.590.410-49

RG: 6036164272 SSPRS

PROCURADOR / GERENTE

TERRA VIVA COM. E
REPRESENTAÇÕES
CNPJ 17.542.364/0001-04
Av. Rubens Cesar Caselani, 1987
85770-000 - REALEZA - PR

ANEXO VIII

000354

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O DESTINO E QUAISQUER OUTROS ÔNUS.

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº 040/2018

Prezado Senhor,

A empresa Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp, inscrita no CNPJ nº 17.542.364/0001-04, situada à Avenida Rubens Cesar Caselani, n.º 1987, Centro Realeza, Paraná, por intermédio de seu gerente/procurador o Sr João Batista Panazzolo, portador da carteira de identidade nº 6036164272 SSPRS e do CPF nº 444.590.410-49, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Realeza, PR 31 de outubro de 2018.

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ 17.542.364/0001-04
JOÃO BATISTA PANAZZOLO
CPF: 444.590.410-49
RG: 6036164272 SSPRS
PROCURADOR / GERENTE

TERRA VIVA COM. E
REPRESENTAÇÕES
CNPJ 17.542.364/0001-04
Av. Rubem Cesar Caselani, 1987
85770-000 - REALEZA - PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.464.226/0001-79 Fornecedor: DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Endereço: RODOVIA BR 470 1835 - BASALTO - Nova Prata/RS - CEP 95320-000

Inscrição Estadual: 0850027659

Representante: VALDIR FABRO

Endereço representante: RODOVIA BR 470 1835 - BASALTO - Nova Prata/RS - CEP 95320-000

E-mail representante:

Banco:

E-mail: ALTAIR@ALTAIRCONSORCIOS.COM.BR

Telefone: 5432421333

Fax:

Celular:

Telefone contador:

RG: 4059824385

CPF: 595.620.720-53

Telefone representante: 5432421333

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Colhedora e debulhadora de milho em espiga para trator, produção de 40 sacas por hora, largura de coleta de no mínimo 53 cm, altura de corte regulável.	1,00	UNID	45.500,00	COMBINE	351BR	45.400,00	45.400,00
002	Pulverizador 600l com acionamento hidráulico das barras, barras de 14m, comando 4 vias, abastecedor, mexedor mecânico.	1,00	UNID	30.000,00	THUROW	PV600	29.950,00	29.950,00
003	Carreta metálica basculante de 06 toneladas, modelo caçamba, com tampas laterais fixas, rodado também, pneus novos 16x650 com câmara nova, macaco, pistão com dois movimentos e duas manguelras, volume de no mínimo 7,9m³, tampa traseira de abertura lateral e traseira.	1,00	UNID	16.000,00	IAC	6T	16.000,00	16.000,00
004	Colhedora de silagens de área total, para colher capim, milho, sorgo, com frente original de fábrica de 100 cm, 12 facas, 4 rolos, roda de apoio acionada totalmente por cardã, sem uso de correias, com regulagem de corte e quebra-grão, para acionamento por trator.	1,00	UNID	34.000,00	JF	C120 C/P	34.000,00	34.000,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 125.350,00

TOTAL DA PROPOSTA: 125.350,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias

02 464 226/0001-79

Dimáquinas Máquinas e Equipamentos Ltda

BR 470, nº 1835

Termo - Bairro Basalto

L 95320-000 - NOVA PRATA - RS

DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.464.226/0001-79

000355

DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018

PROCESSO Nº 161/2018

000356

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: Dimáquinas Máquinas e Equipamentos Ltda EPP

CNPJ: 02.464.226/0001-79 IE: 085/0027659

Endereço: Rod. BR 470, 1835 Bairro Basalto CX Postal 60 Nova Prata – RS CEP 95320-000

Telefone/Fax: 54-3242-1333 E-mail: volpato@dimaquinas.com.br

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0593-2 Conta Corrente: 1460-5

Pessoa para contato: Altair Fabro - Sócio Diretor

CPF: 587.244.600-44 RG: 1039589815

Item	Quant	Unid	Especificações	Marca/Modelo	Valor Unit	Valor Total
01	01	Un	Colhedora e debulhadora de milho em espiga para trator, produção de 40 sacas por hora, largura de coleta de no mínimo 53 cm, altura de corte regulável.	Marca: COMBINE Modelo: 351BR	R\$ 45.400,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)	R\$ 45.400,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)
	01	Un	Pulverizador 600l com acionamento hidráulico das barras, barras de 14m, comando 4 vias, abastecedor, mexedor mecânico.	Marca: THUROW Modelo: PV600	R\$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais)	R\$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais)
03	01	Un	Carreta metálica basculante de 06 toneladas, modelo caçamba, com tampas laterais fixas, rodado tandem, pneus novos 16x650 com câmara nova, macaco, pistão com dois movimentos e duas mangueiras, volume de no mínimo 7,9m³, tampa traseira de abertura lateral e traseira.	Marca: IAC Modelo: 6T	R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)	R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)
04	01	Un	Colhedora de silagens de área total, para colher capim, milho, sorgo, com frente original de fabrica de 100 cm, 12 facas, 4 rolos, roda de apoio acionada totalmente por cardam, sem uso de correias, com regulagem de corte e quebra-grão, para acionamento por trator.	Marca: JF Modelo: C120 C/P	R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)	R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)
VALOR TOTAL R\$ 125.350,00 (Cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais)						

No preço cotado já estão incluídas todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Prazo de Validade: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Garantia: 12 (Doze) meses. A contratada deverá possuir e manter assistência técnica no estado do Paraná, caso não seja possível a solução do problema no local onde se encontra o equipamento e havendo necessidade de para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo e qualquer ônus com o transporte do equipamento.

Prazo de entrega: 30 dias após a homologação e assinatura do contrato.

02 464 226/0001-79Dimáquinas Máquinas e
Equipamentos Ltda

BR 470, nº 1835

Téno - Bairro Basalto

95320-000 - NOVA PRATA - RS

Nova Prata - RS, 24 de Outubro de 2018.

Valdir Fabro


CPF: 595.620.720-53

**DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS
ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS,
ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O DESTINO E QUAISQUER
OUTROS ÔNUS.**



A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis
Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº 40/2018
Prezado Senhor,

A empresa DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, com sede na Rod. Br 470, 1835 Bairro Basalto, cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 02.464.226/0001-79 por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Nova Prata/RS, 26 de Outubro de 2018.


Altair Fabro

Dimáquinas Máquinas e Equipamentos Ltda Epp
CNPJ: 02.464.226/0001-79
Rod. Br 470, 1835 Bairro Basalto, Nova Prata/RS

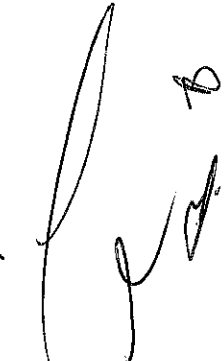
02.464.226/0001-79
Dimáquinas Máquinas e
Equipamentos Ltda
BR 470, nº 1835
Terreo - Bairro Basalto
95320-000 - NOVA PRATA - RS

000356


COMBINE

MAQUINAS AGRÍCOLAS

COMBINE 351 BR
e combine 361 BR para o campo.

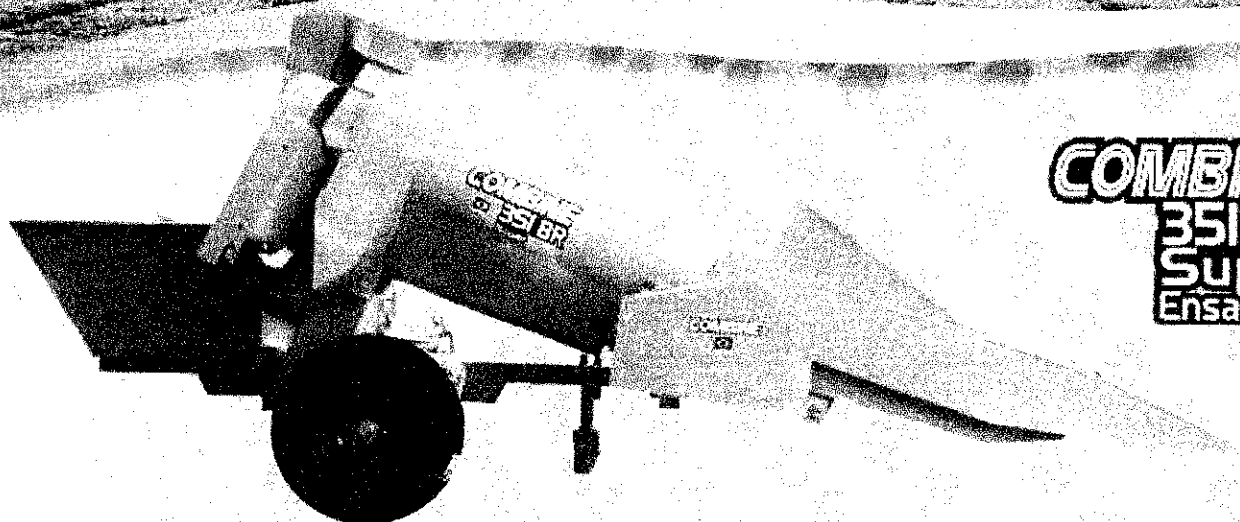

COMBINE
351 BR
Super
Ensacadeira

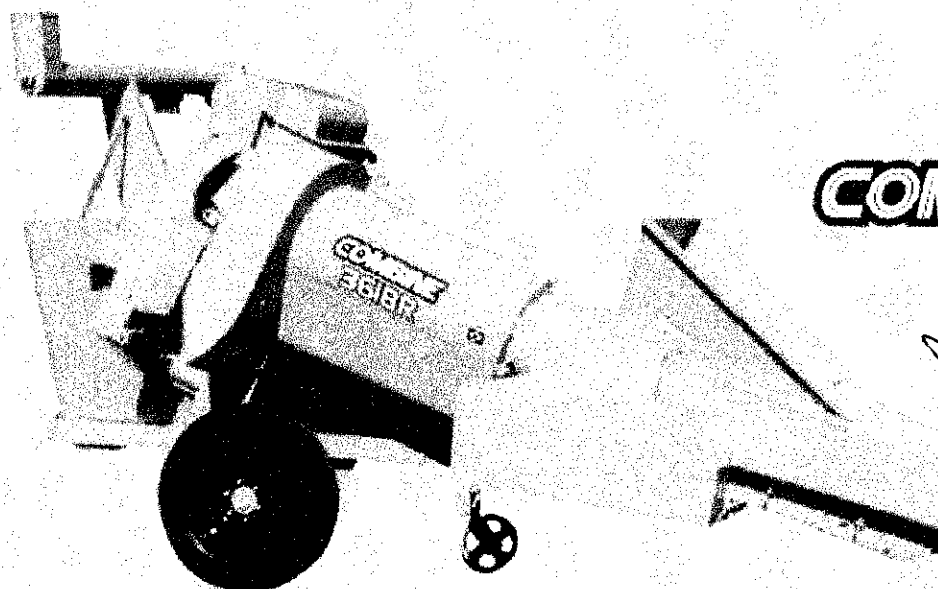

COMBINE
361 BR
Graneleira

COLHEDORAS DE MILHO

COMBINE
351 BR
Super

Todos os nossos produtos
são financiáveis



COMBINE
361 BR

CÓDIGO FINEME 3255433
CÓDIGO MDA C17/54279

COLHEDORAS DE MILHO

COMBINE

351 BR

Super

Ensaçadeira

COMBINE

361 BR

Graneleira

COMBINE

MAQUINAS AGRICOLAS


000358



Bico Coletor: Permite a regulagem de 250 a 800mm, de acordo com a lavoura de milho (altura das espigas).




Cabeçote: Sistema de registro com regulagem de entrada de ar, permite aumentar ou diminuir a ação de aspiração.



Roda de Apoio: Escamoteável, facilitando manobras manuais e acoplamento ao trator.



Levante Mecânico: Permite a regulagem de altura para o acoplamento ao trator.



Sistema de Adionamento da Bica de Descarga: Adionamento por elevação de reversão. (351BR)



Descarga do Graneleiro: Fluxo direcional com dois estágios sendo o segundo controlado por sistema hidráulico. (361BR)



Bica de Ensaque 351BR: Permite operar com duas bicas ao mesmo tempo.



Carroceria 351BR: Possui bancos para operadores e espaço para sacas de milho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	351BR-Super	361BR
Produção sacas/hora (condições normais)	30 a 40	40 a 50
Altura de corte regulável	250 a 800 mm	
Largura do bico coletor	530mm	
Potência mínima requerida	60 cv	65 a 80 cv
Rotação na TDP	540 RPM	
Velocidade de trabalho	5 a 10 km/h	
Comprimento total	4630mm	5400 mm
Largura total	2340mm	2340 mm
Altura total	2220mm	2750 mm
Capacidade de carga	240kg	730 litros
Velocidade de descarga	1 minuto	


Preço "Módulo" a ser considerado para acoplamento de acordo com modelo do trator. Inclui o acoplamento ao modelo 351BR para conexão do pós-colheita de acoplamento. Obs.: A produção pode variar de acordo com as condições de trabalho.



Todos os produtos são financiáveis:

000360

Q



Infórmate (http://combine.ind.br/)

Empresa (http://combine.ind.br/empresa)

PAGUE COM CARTÃO

Eventos (http://combine.ind.br/eventos-maquinas-agricolas-pecas-de-maquinas-agricolas)

Produtos (http://combine.ind.br/produtos)

Pecas (http://combine.ind.br/pecas)

Contato (http://combine.ind.br/contato)

Criado e
Administrado
por:


Facebook

Contato

Últimas
Postagens

(http://www.ilikes.com.br/)

Copyright © 2013 - 2018
Combine - Todos os
direitos reservados.



1 amigo curtiu isso



+55 16 3628 7428

+55 16 3626 9147

+55 16 3626 8817



combine@combine.ind.br

AVENIDA BRASIL,
Nº1724 - BAIRRO: VILA
ELISA - RIBEIRÃO
PRETO/SP CEP
14075-030.

**Horário de
Funcionamento: De
Segunda à Sexta-Feira,
das 7:00h às 16:50h.**

40ª Expointer -
Edição 2017
(http://combine.ind.br/40a-expointer-edicao-2017/.)

31ª Edição da
Exposição
Agropecuária de
Marabá (Expoama
2017)
(http://combine.ind.br/31a-edicao-da-exposicao-agropecuaria-de-maraba-expoama-2017/.)

17ª Expoagro
Afubra será de 21 a
23 de março de
2017
(http://combine.ind.br/expoagro2017-combine/.)

© 2016 ascent. All rights reserved (http://wordpress.org/) | Ascent by NetTantra (http://nettantra.com/)



Atendimento

Descrição : Colhedora de milho de uma linha, acoplável a tratores com potência mínima de 60 cv. É de semi-arrasto e foi desenvolvida para ser um conjunto único. Manobra em pequeno raio de giro, aumentando o rendimento de trabalho.

Com o **COMBINE** rapidez, faz com apenas 2 homens o trabalho de 100 e a colheita mais rápida, economiza tempo, diminui o custo, evita os prejuízos que a chuva pode causar e permite a colheita imediata da terra para novo plantio. Em uma só operação, colhe, despalha, debulha, limpa e ensaca de 4 a 6 hectares ou seja, de 1,5 a 2,5 alqueires por dia (1 alqueire = 484,8 m²).

Especificações:

- Produção (condições normais): 30 a 40 sacas/hora
- Altura de corte (fixa): 250 a 800mm
- Largura do bico coletor: 530mm
- Rotação do rotor (eixo sem fim) e roletes: 800 a 1000 RPM
- Potência mínima requerida: 60 cv
- Rotação na TDP: 540 RPM
- Velocidade de marcha (condições normais): 5 a 10 km/h
- Capacidade de carga: 240kg
- Pneu 7.50-16 10 lonas / Para-choque para acoplamento de acordo com modelo do trator.

Características :

- Bico coletor: regulável de 300 a 600 mm de altura. Uma linha de colheita.
- Aparador: impede a queda das espigas fora da máquina.
- Roleta: colhe os pés de milho e sacam somente as espigas para o sem-fim.
- Roletes Sem-Fim: esmagam e deixam o pé de milho no chão.
- Debulhadores: efetuam a debulha do milho no primeiro estágio.
- Batedores: Despalha, debulha e sapara os grãos debulhados.
- Tambor de Peneiras: separa os grãos debulhados.
- Condutor Sem-Fim: conduz o milho debulhado para o condutor vertical.
- Condutor Vertical: efetua o lançamento dos grãos para o cabeçote.
- Bica de Ensaque: conduz o milho colhido para a bica de saída.
- Ventilador: expulsa as impurezas (sabugo, palha, etc.).
- Boca de Saída: expelle as impurezas mais pesadas.
- Cabeçote: expelle as impurezas mais leves e devolve as mais pesadas para o ventilador.
- Registro de Regulagem de Ar: permite a regulagem com maior ou menor vigor.
- Carroceria (COMBINE 351BR SUPER): possui banco dos operadores e capacidade de carga de 240 kg.

Diferenciais :

- Bico Coletor: Permite a regulagem de 300 a 600 mm, conduzindo a cana de milho para a rosca sem-fim de alimentação.
- Cabeçote: Sistema de registro com regulagem de entrada de ar, permite aumentar ou diminuir a ação de aspiração do cabeçote.
- Roda de Apoio: Escamoteável facilitando manobras manuais e acoplamento ao trator.
- Levante Mecânico: Permite a regulagem de altura para o acoplamento ao trator.
- Bica de Ensaque (COMBINE 351BR SUPER): Permite operar com duas sacas ao mesmo tempo.
- Carroceria COMBINE 351BR SUPER: Possui bancos para operadores e espaço para sacas de milho.

Dimensões :

- Comprimento total - 4630mm
- Largura total - 2680mm
- Altura total - 2220mm
- Peso total - 1100 kg



Atendimento



(<http://combine.ind.br/>)

5 3626-9147 / (16) 3626-8817
(mailto:combine@combine.ind.br)

Início (<http://combine.ind.br/>) Empresa (<http://combine.ind.br/empresa>)

Eventos (<http://combine.ind.br/eventos-maquinas-agricolas-pecas-de-maquinas-agricolas>)

Produtos (<http://combine.ind.br/produtos>)

Pecas (<http://combine.ind.br/pecas>) Contato (<http://combine.ind.br/contato>)

000362

f Q

(ht
tp
s:/
w
w.f
ac
eb
w
k.c
o
m
/c
o
m
bi
ne
m
aq
ui
na
s
/r
f=
85
78
14
52
09
13
48
6)

(ht
tp

s:/

/w

w

w.

yo

ut

ub

e.c

o

m

/c

ha

nn

el

/U

Cv

Nj

C

pY

X0

ou

PK

Ho

xn

PP

Ct

w)



COLHEDORAS DE MILHO COMBINE 351BR SUPER




Atendimento



FICHA TÉCNICA

Pulverizador agrícola pv 600 barra hidráulica

Thurow - Amor pela agricultura

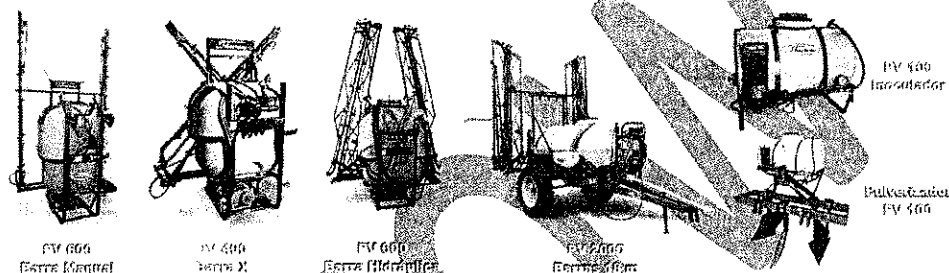

Características:


Pulverizador agrícola acoplamento ao trator, PV 600, barra Hidráulica com 14 metros com 3 pistões com mangueiras 1 central, 1 lateral direito, 1 lateral esquerdo, comando triplo hidráulico com alavancas para acionamento das barras, filtro geral de impurezas, manômetro de glicerina, escada lateral, mangueiras e conexões, com cardan de tomada de força, rotação na tdp 540 rpm, tanque em polietileno, capacidade de 600 litros, bomba pulverização de 75 litros por minuto 3 pistões, tanque de água limpa de 10 litros, lava frasco, comando var 4 vias, dimensões aproximadas 1.90 x 2.00 x 3.60 metros, peso 360 kg, espaçamento entre bicos de 50 cm, porta bicos monojet, antigotejo, abastecedor, agitador de calda, mexedor mecânico.

Marca: thurow modelo: pv 600 barra hidraulica

Comércio Thurow e Metalúrgica

RS 350 - Km 30 - Fone (51) 9918.9912 | 9733.0740 - Dom Feliciano/RS





C-120 AT

000364



Colhedora de Forragem
de Precisão em Área Total



A Colhedora de Forragem nº 1 do mundo agora com sistema de colheita em área total e sua poderosa faca com tecnologia "C".



UNIDADE ITAPIRA - SP



DO BRASIL PARA MAIS DE 50 PAÍSES



UNIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Linha de Colhedoras
JF, a solução para o produtor!

A **JF C120 AT S3** combina tecnologia de colheita em área total da JF 1600 AT com a precisão e confiança da JF C120. A Colhedora de Forragem nº 1 do mundo agora com sistema de colheita em área total e sua poderosa faca com tecnologia "C".

Inigualável uniformidade de cortes perfeitos, deixando a forragem homogênea, com melhor compactação no silo, conservando inalteradas suas qualidades nutricionais.


Compacta e versátil, com abertura frontal de 1m colhe variados tipos de forragens (milho, sorgo, cana, capim, aveia, etc.) independente de linha e direção, em plantio convencional ou consorciado.

Dois limpadores por rotor para limpeza da parte traseira da carcaça, elimina material acumulado, potencializa o lançamento do produto e mantém a eficiência durante toda a vida útil do equipamento.

Devido ao dimensionamento, design e composição final, causa menor compactação do solo, menor consumo de combustível, fácil manutenção, baixa potência requerida e melhor custo benefício do mercado.

Faca com tecnologia "C"

Eixo do rotor direto da caixa sem necessidade de acoplamento

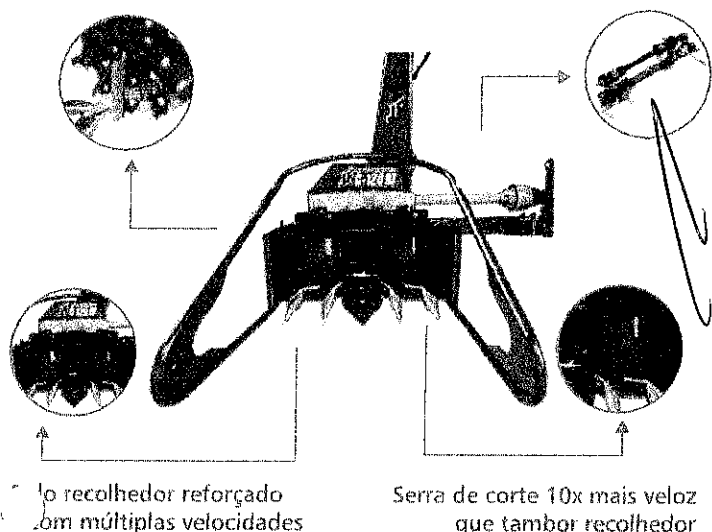

Descritivo técnico: Colhedora de forragem de área total para cultura de verão e inverno com 1,0 metro de largura máxima de trabalho, colheita de plantio a lanço e em linhas, independente da direção, colhe sistemas consorciados, especial para capins, milho e sorgo dentre outros tipos de forragens, tratorizado, equipado com dois tambores recolhedores compostos de uma serra circular de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, com 4 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 fixo e 01 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado (2 a 36mm), afiador com pedra retangular, contrafaca do rotor fixa com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno cross link com proteção interna, pé de apoio, cardan de acionamento, dedos alinhadores, tambores recolhedores, tombador, pistão de giro da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, caixa da plataforma lubrificada por graxa à base litio, cardan de acionamento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra-jato (versão semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan ou correia 5V, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra-jato), rotação requerida na TDP de 540 RPM, potência requerida na TDP de 60 a 90 cv.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF C120 AT S3
Acionamento	tratorizado
Número de facas	12
Número de rotores	1
Quantidade de rolos recolhedores	4
Rotação requerida na TDP	540 RPM
Largura máxima de trabalho ¹	1 metro
Espaçamento	área total
Produtividade ²	até 35 ton/h
Potência requerida na TDP	60 a 90 cv
Peso	800 kg
Transmissão	caixa e cardan/polia

¹Largura útil de trabalho poderá ser consideravelmente reduzida em função de: tipo de produto, forma de plantio (em linha ou a lanço), espaçamento, relevo e clima dentre outras variáveis que afetam a colheita.

²A produtividade pode variar devido a fatores como tamanho de corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator.


Vantagens

- Colheita de duas linhas³ de milho ou sorgo;
- Boca mais larga facilita colheita de cana para forragem e demais forrageiras (ex. capim, sorgo, etc);
- Largura máxima de trabalho em área total de 1m, colhe cultura de verão e inverno, plantio a lanço ou em linha, sistemas consorciados e em qualquer direção, aumentando substancialmente a produtividade;
- Facas do rotor com tecnologia "C", perfil 100% em aço, mais estável e resistente; não desgasta o rotor; facilidade na troca de facas; ótimo processamento do grão;
- Melhoria no sincronismo da plataforma recolhedora com maior velocidade de corte e recolhimento e menos desgaste de engrenagens;
- Fundo da carcaça mais espesso e com maior durabilidade;
- Bica de saída com melhor design, em polietileno e proteção interna mais resistente a atrito;
- Cardan mais reforçado e com maior resistência ou Polia/Correia 5V Super HC que transmite +40% de potência p/ rotor.

³Colheita de duas linhas depende do espaçamento dentre outras variáveis conforme tabela técnica.



Qualidade e uniformidade do **picado e corte do grão** validados pelo produtor, laboratórios e diversas premiações.

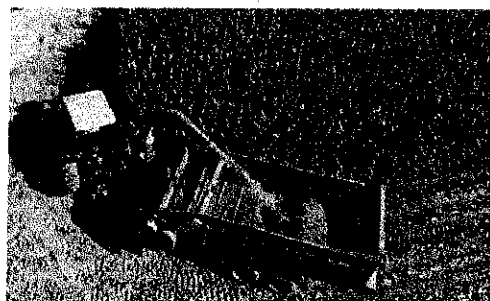

Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.


www.jfmaquinas.com

[jfmaquinas](https://www.facebook.com/jfmaquinas)

[JfMaquinasAgricultas](https://www.youtube.com/channel/UCJfMaquinasAgricultas)




Rua Santa Terezinha, 921 - Jd. Guarujá
Itapira - SP - CEP 13973-900
Telefone: +55 (19) 3863-9600

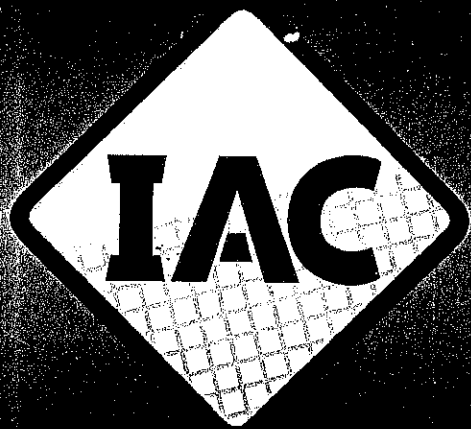

IAC






Tradição e Qualidade

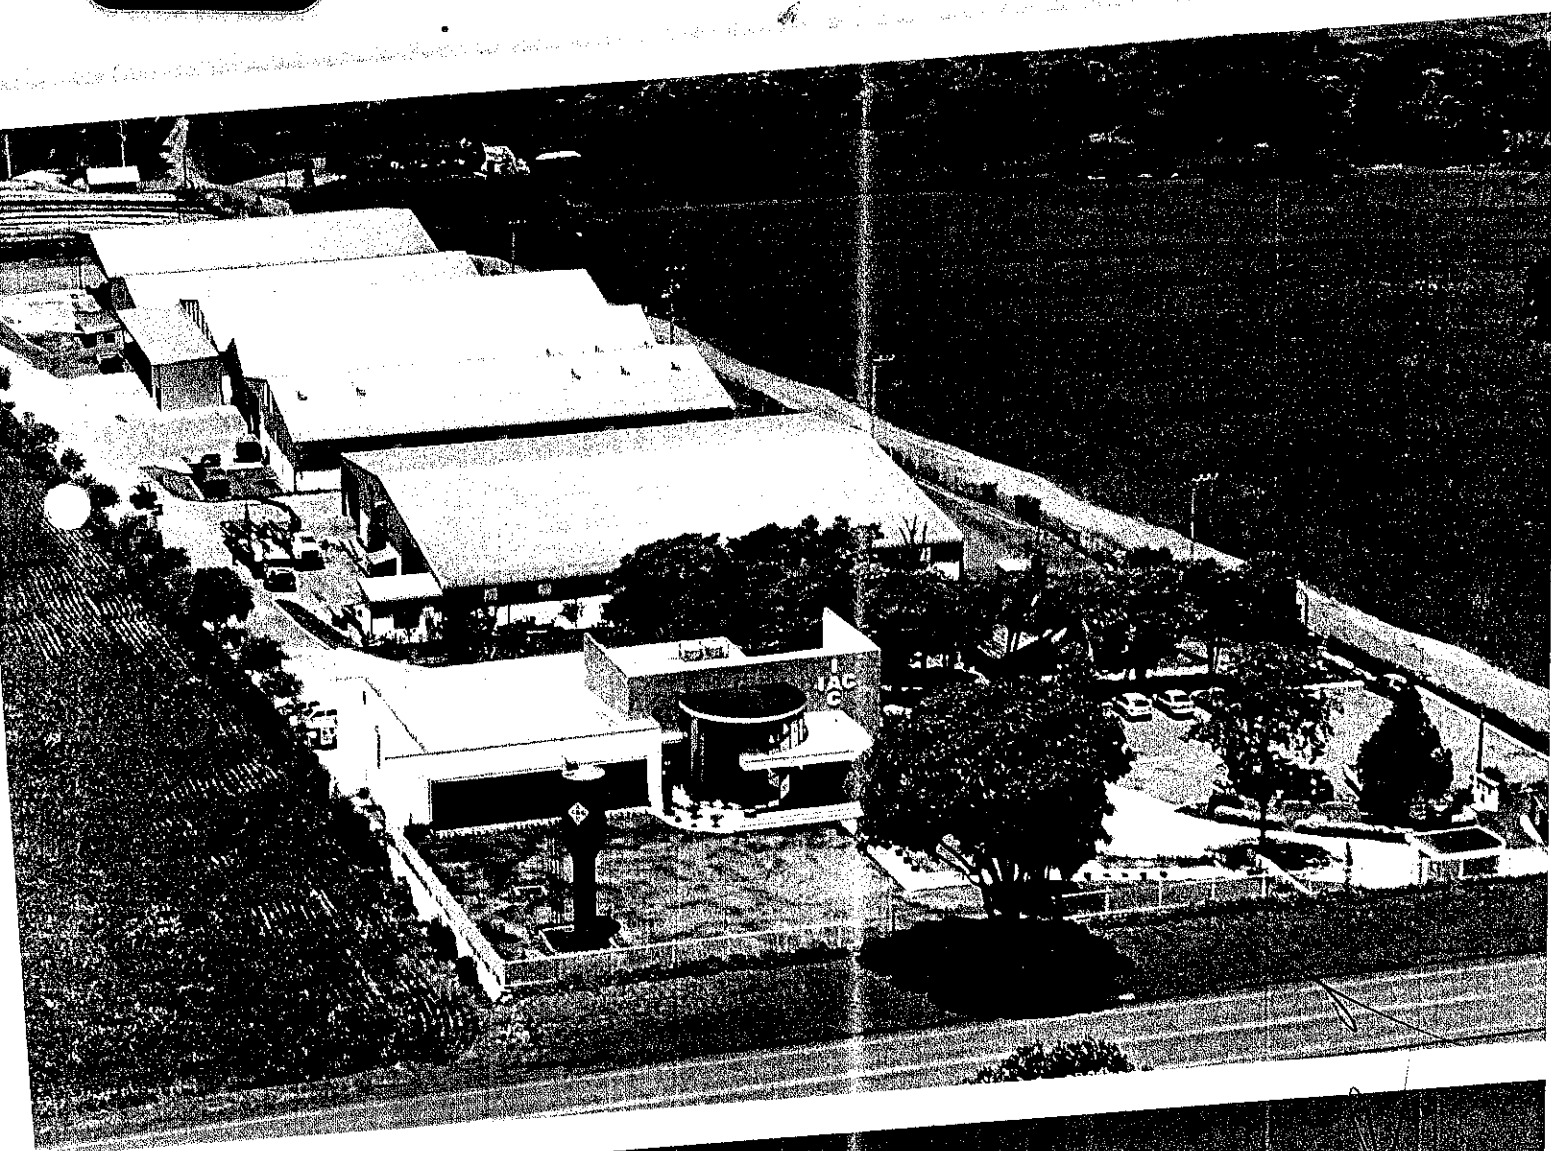

INDUSTRIAL AGRÍCOLA CHUMENTO LTDA

Distribuidor de Esterco Líquido

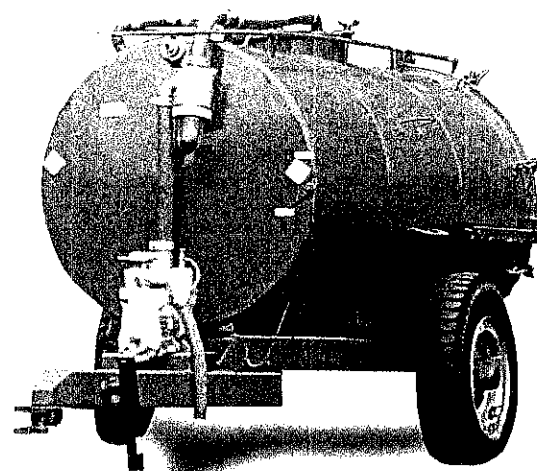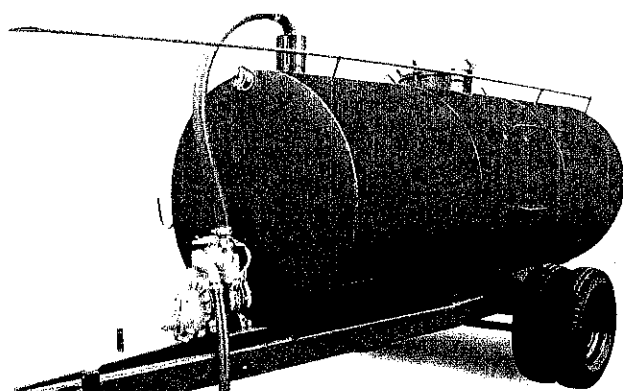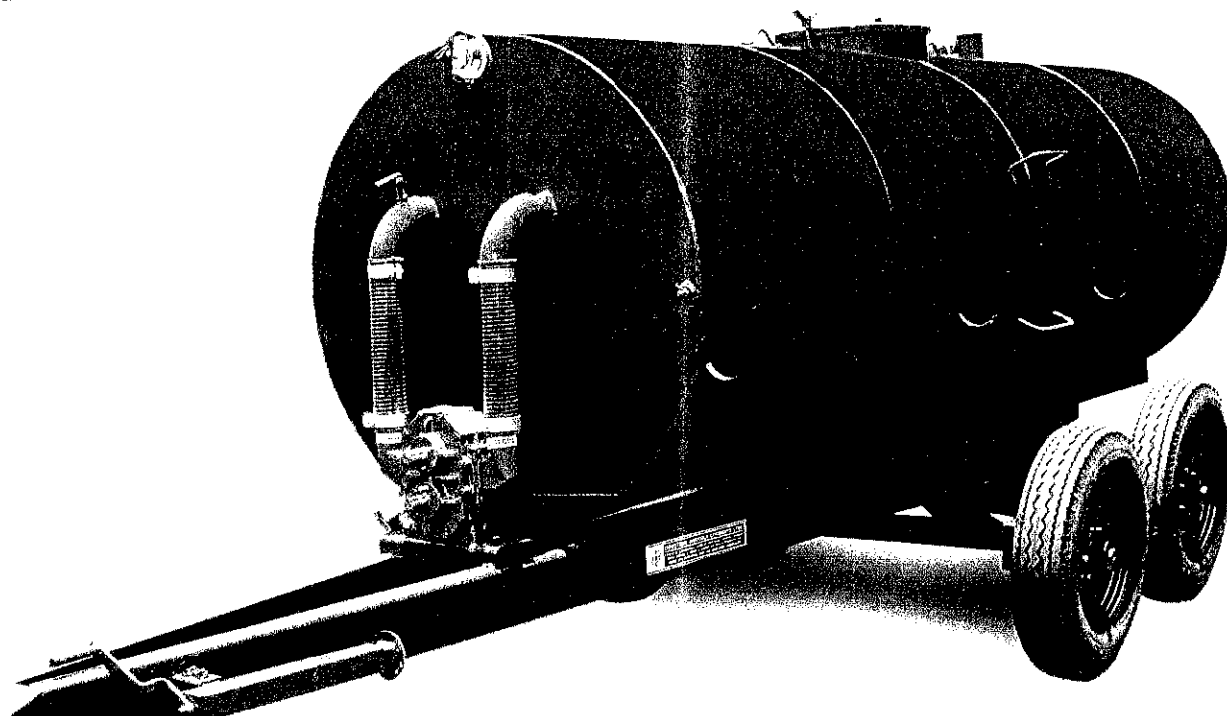






CAPACIDADE

- 2.000L • 2.500L • 3.000L • 3.500L • 4.000L • 4.500L
- 5.000L • 5.500L • 6.000L • 6.500L • 7.000L • 7.500L
- 8.000L • 8.500L • 9.000L • 9.500L • 10.000L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Fabricado em chapa de aço
- Rodado simples, duplo e tandem aro 16 e 20
- Equipado com: - Bomba a Vácuo de 240 a 300mm com válvula de alívio
 - Bomba Lobular
 - Bomba Anel Líquido
- Acionado por cardan
- Ponteiros em aço 1.070
- Cubos em aço forjado
- Mangote de sucção de 4 ou 6 polegadas, bico de descarga
- Tampa traseira com abertura parcial ou total
- Pintura de pó-poliéster e pó-epóx
- Engate rápido
- Agitador interno
- Cabeçalho com engate giratório

Carreta Metálica Hidráulica

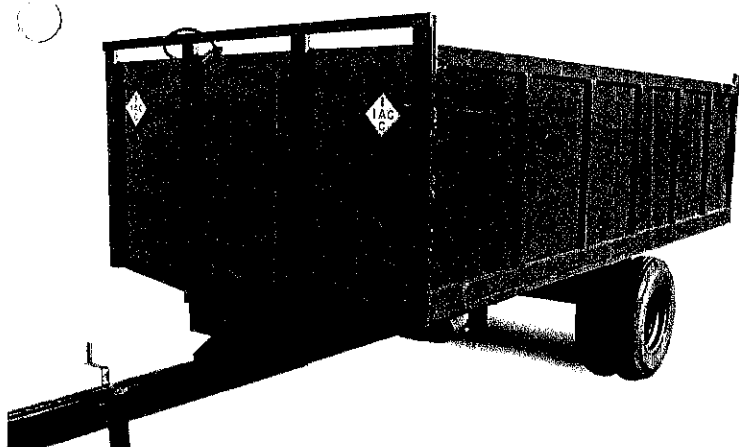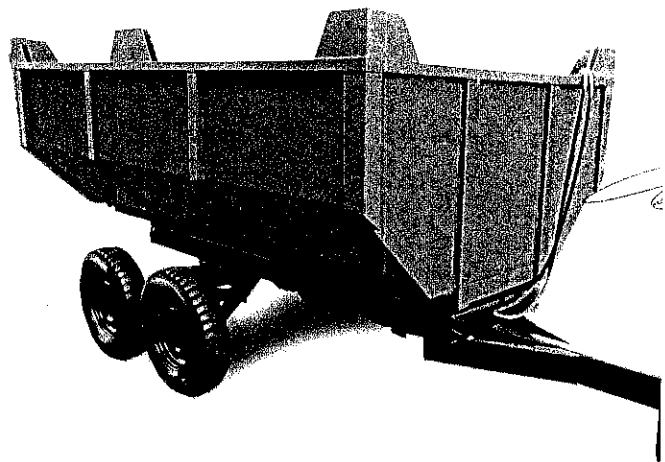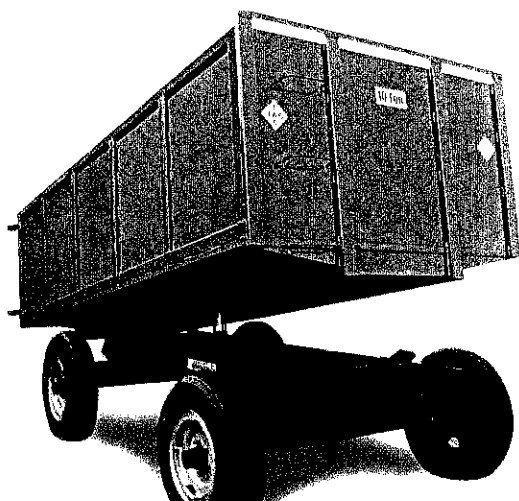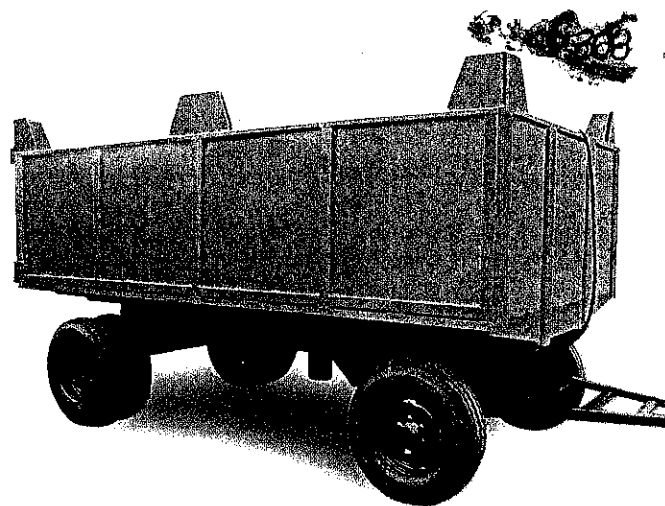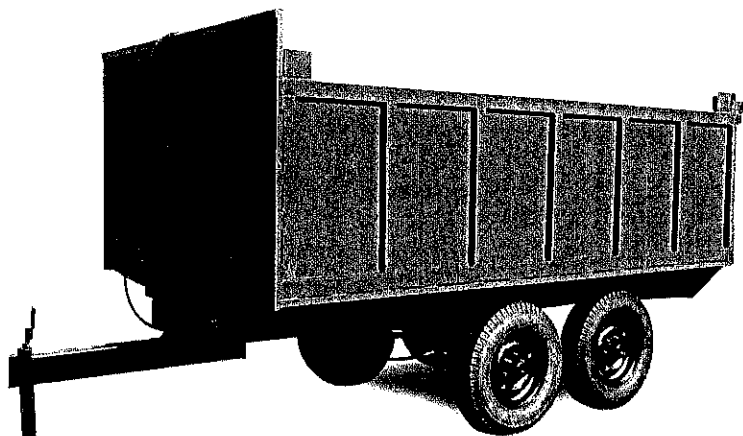




CAPACIDADE

- 2.000Kg • 2.500Kg • 3.000Kg • 3.500Kg • 4.000Kg
- 4.500Kg • 5.000Kg • 5.500Kg • 6.000Kg • 6.500Kg
- 7.000Kg • 7.500Kg • 8.000Kg • 8.500Kg • 9.000Kg
- 9.500Kg • 10.000Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Construída em chapa de aço
- Fabricado com rodado Simples, Duplo e Tanden com aro 16 e 2
- Acionamento hidráulico pela bomba do trator
- Pistão telescópico com 2 ou 3 estágios
- Mangueiras com engate rápido
- Ponteiros em aço 1.070
- Cubos em aço forjado
- Ângulo de basculamento 45°
- Tampa traseira com basculamento total e abertura automática
- Tampas removíveis
- Com sobre tampa
- Com freio

Carreta Tanque

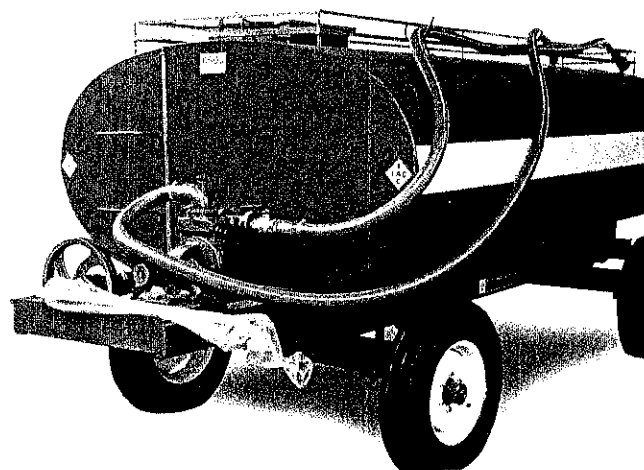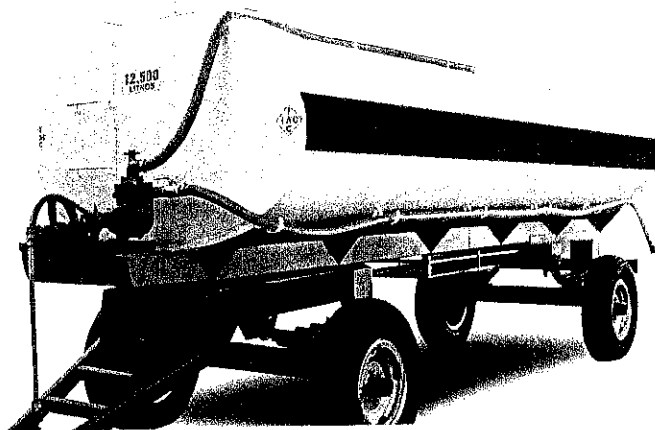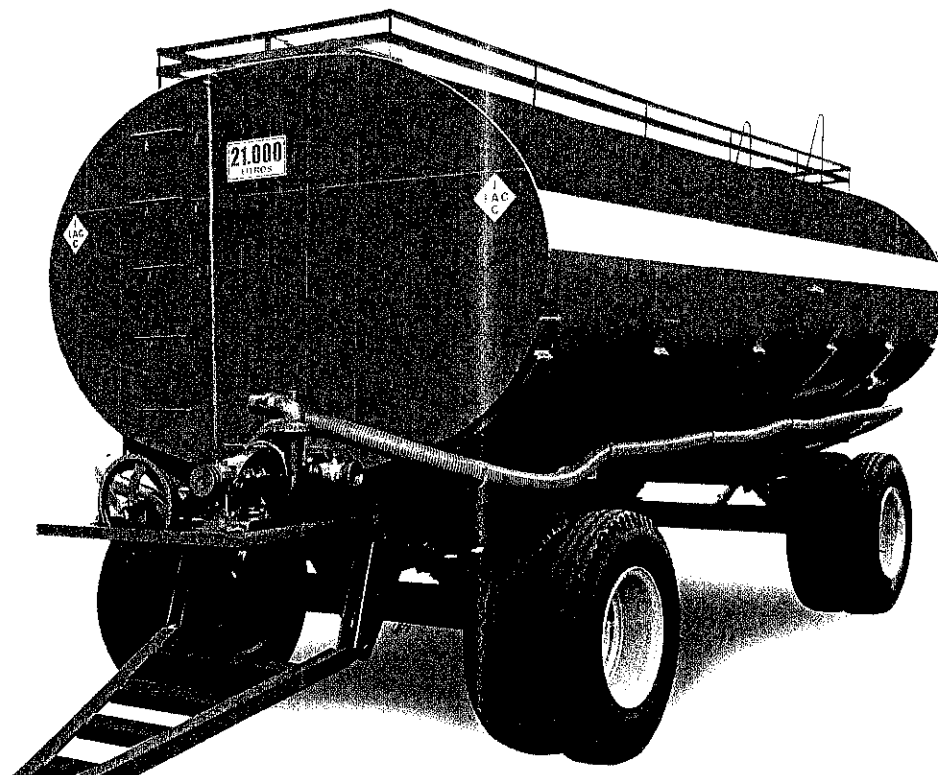


CAPACIDADE

- 2.000L • 2.500L • 3.000L • 3.500L • 4.000L • 4.500L
- 5.000L • 5.500L • 6.000L • 6.500L • 7.000L • 7.500L
- 8.000L • 8.500L • 9.000L • 9.500L • 10.000L • 10.500L
- 11.000L • 11.500L • 12.000L • 12.500L • 15.000L • 21.000L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Construída em chapa de aço.
- Fabricado com rodado Simples, Duplo e Tanden com aro 16 e 20.
- Bagageiro, quebra-onda e escada.
- Bomba Centrífuga capacidade 30.000 L/h acionada por cardan ou hidráulica.
- Conjunto multitarefa

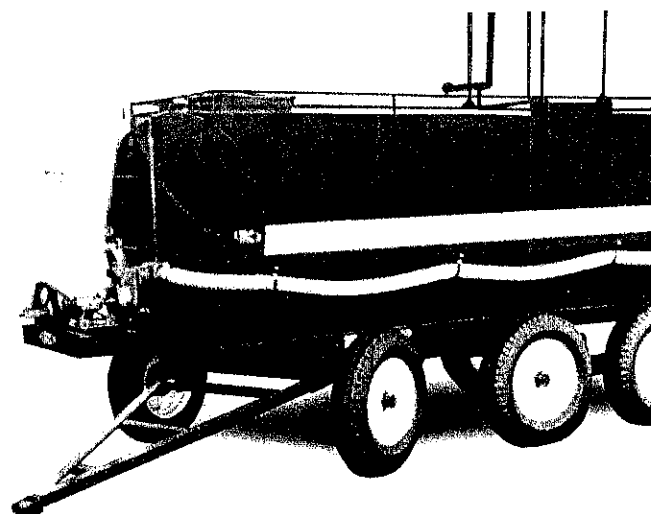

Carreta Super Graneleira

000370

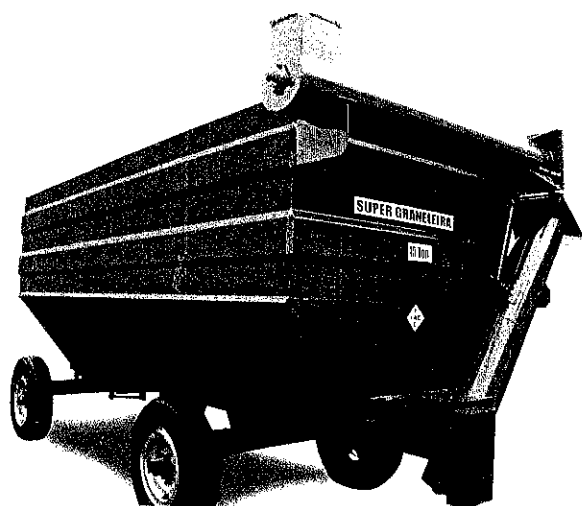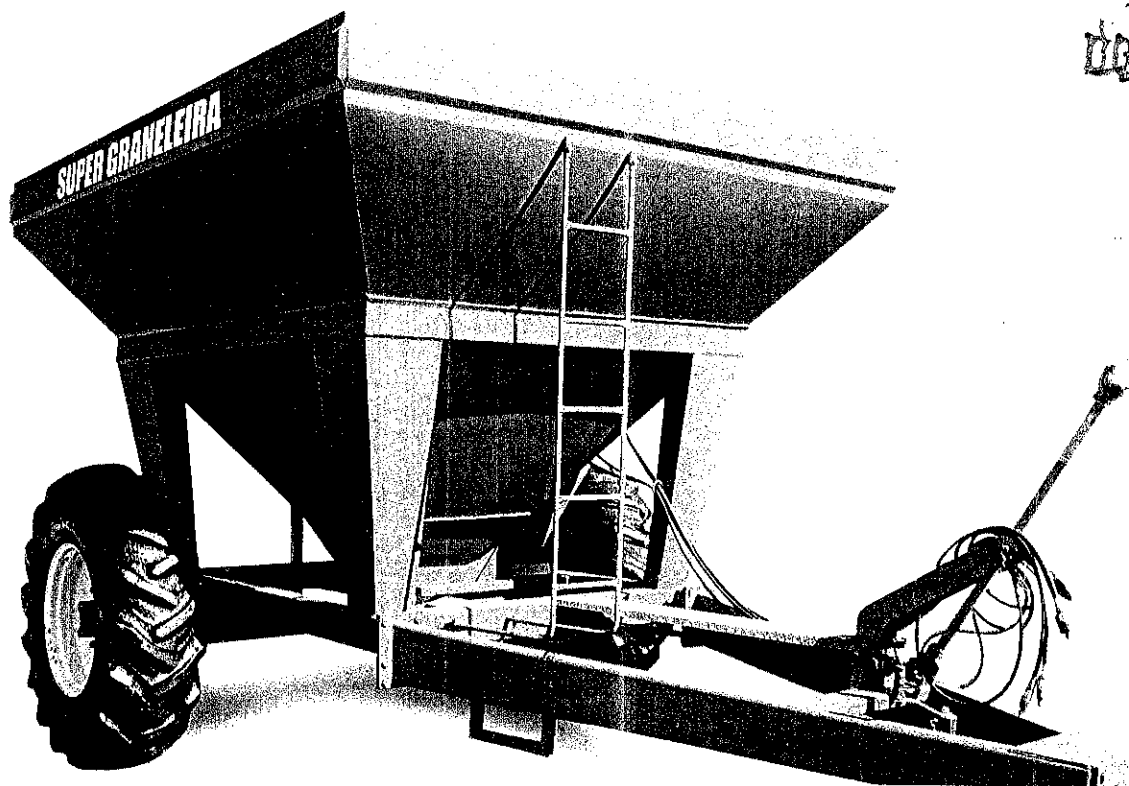


CAPACIDADE

- 6.000Kg • 6.500Kg • 7.000Kg • 7.500Kg • 8.000Kg
- 8.500Kg • 9.000Kg • 9.500Kg • 10.000Kg • 10.500Kg
- 12.000Kg • 12.500Kg • 15.000Kg • 15.500Kg • 20.000Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Construída em chapa de aço 1.020 - 1.045 (Metálica)
- Caixa de transmissão banho de óleo
- Cardam dianteiro articulado e automático
- Arcos de suporte para lona
- Tubo de descarga 300mm articulado por hidráulico
- Aro 20 (pneus 900x20 ou 1000x20)
- Rodados aro 26 e 30
- Ponta de eixo em aço 1.070
- Cubos forjados ferro fundido
- Abastecedor grãos e fertilizantes
- Caixa transmissão em banho óleo
- Arco para cobertura de lona
- Engate com regulagem acoplamento em trator

Carreta Agrícola

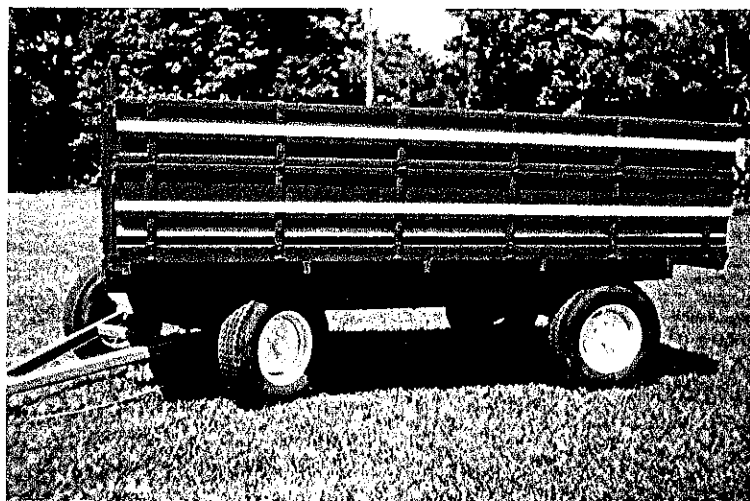

CAPACIDADE

- 2.000Kg • 2.500Kg • 3.000Kg • 3.500Kg • 4.000Kg
- 4.500Kg • 5.000Kg • 5.500Kg • 6.000Kg • 6.500Kg
- 7.000Kg • 7.500Kg • 8.000Kg • 8.500Kg • 9.000Kg
- 9.500Kg • 10.000Kg


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Freios nos cubos dianteiros.
- Molejo para todos os modelos.
- Sobre caixa.
- Pneus aro 16 e 20.
- Tábua para silagem.




Tanque adaptável em Caminhão

Transporte de água e combate a incêndio / Distribuição de adubo orgânico e limpeza de fossos

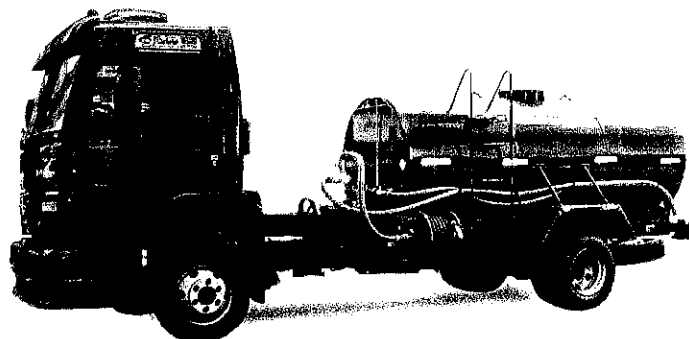

CAPACIDADE




De 3.000L à 20.000L

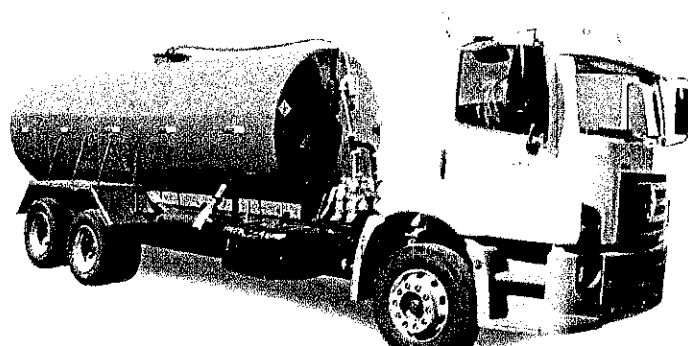

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS


- Fabricado em chapa de aço dentro das normas da ABNT.
- Bomba acoplada à saída de câmbio com tomada de força.
- Acionado por cardan - pneumático.

Distribuidor de Adubo Orgânico e Calcário

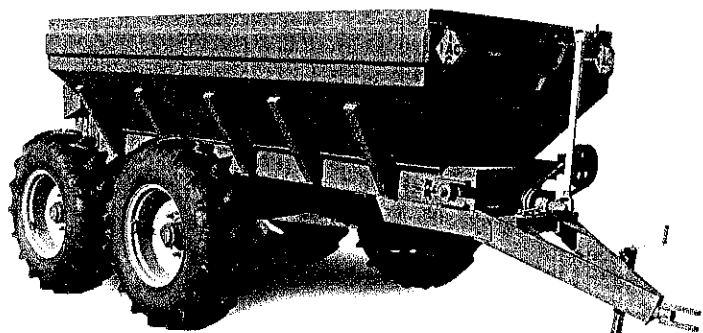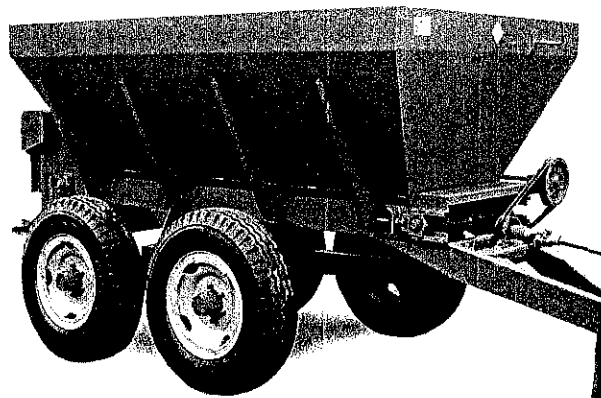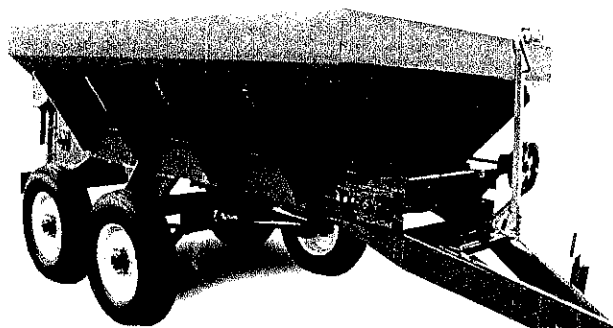

CAPACIDADE

De 2.000Kg a 15.000Kg

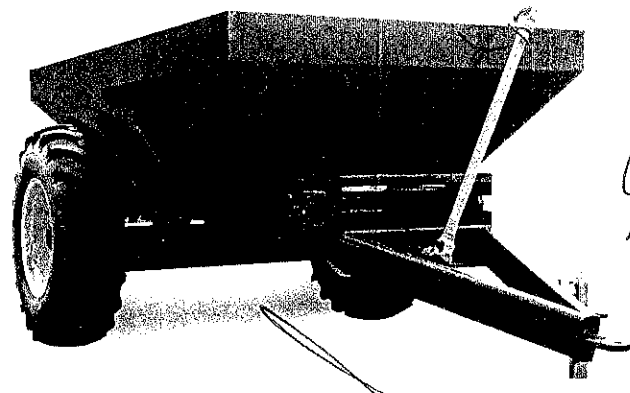



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Rodado Simples, Duplo e Tanden com aro 16, 20, 24, 26, 28 e 30.
- Caixa de transmissão: banho a óleo - Discos simples e duplos
- Esteiras Moduladas de Travessas de Aço Carbono ou Inox (cm): 0,50 / 0,60 / 0,80
- Sistema de distribuição com regulagem hidráulica com controle no trator. Largura de distribuição: 5 a 26m.
- Tampa traseira com regulagem de saída e molas tensoras.
- Pintura de pó-poliéster e pó-epóxi

Carreta para transporte de plataforma


000373

Para Colheitadeiras: • NEW HOLLAND • SLC - JOHN DEERE • MF • CASE • VALTRA

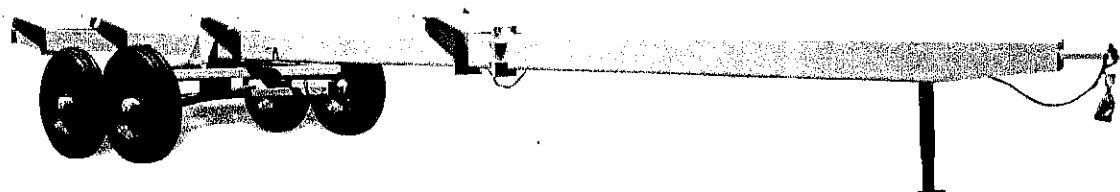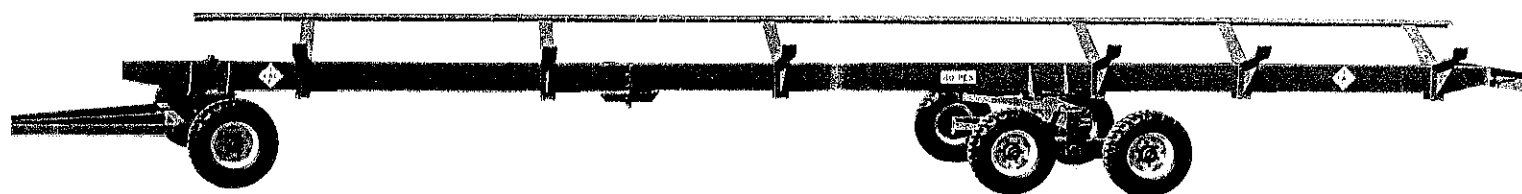

Opcionais: Podendo ser utilizada para 16, 17, 19, 20, 23, 25, 30, 35, 40 e 45 pés, inclusive plataforma de milho.
Rodado: Aro 10 e 16

Carreta p/ Transporte de Plantadeiras e Outro

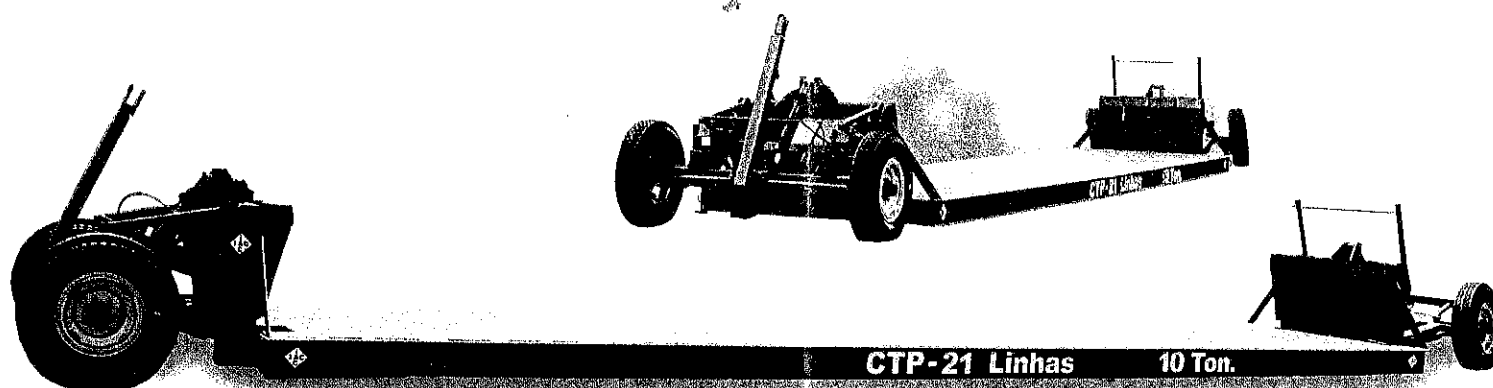

CTP-21 Linhas 10 Ton.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Carreta para Plantadeira com sistema hidráulico
- Comprimento livre do uso livre da plataforma: 8, 10 e 12 mts
- Capacidade de Carga: 10.000Kg, 11.000Kg e 12.500 Kg
- Pneus: 1000x20
- Altura do Levante: Até 0,70cm
- Rampa para carregamento
- Manobras com barra direção, auxiliada com pistão Hidráulica na parte traseira.

Guincho Trator BAG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Capacidade 2.000 Kg
- Levante Hidráulico (altura até 5,5m)
- Regulagem nas laterais
- Distão com trava de segurança